

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C sin marco embellecedor

92661 EAN: 4007529926619

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensiones: sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm
- Consumo típico: aprox. 0.4 W

### Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Escaleras
- Salas de reuniones

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-M-2C sin marco embellecedor	-	92661

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco puro	92630
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	antracita	92634
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro	92139
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla	92632
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	gris plata	92633

Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141
Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco tráfico	38947
Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco perla	39076
Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm	blanco puro	39222
Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm	blanco tráfico	39223
Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm	Blanco señal	39241
Adaptador central Indoor 180 55x55	blanco tráfico	39242
Adaptador central Indoor 180 S1 56x56	blanco puro	35126
Adaptador central Indoor 180 56x56 Módulo2	blanco puro	35127
Carátulas obturadoras Indoor 180 transparente		92294
Carátula obturadora Indoor 180		33233
Kit antivandálico Indoor 180		92018

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm
Consumo típico:	aprox. 0.4 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	-

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. $I_p$ (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

### Canal 2 (control HVAC, libre de potencial)

Potencia de conmutación:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	5 min - 120 min, Impulso alarma, Impulso

## Información sobre el producto

Detector de presencia para caja de mecanismos con función de rearme por sonido

Un canal para conmutar la iluminación

Un canal adicional con contacto libre de potencial para control HVAC

Versión modelo master

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos


En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos

Valores por defecto preconfigurados: 10 min., 500 Lux (15 min. para el canal HVAC)

### Ejemplos de aplicaciones:

Pasillos / Zonas de paso, Aseos, Escaleras, Salas de reuniones

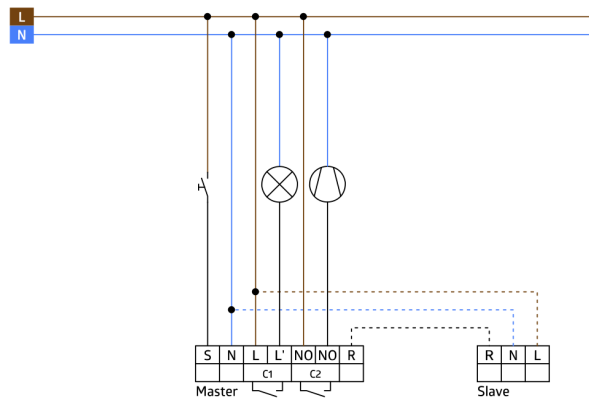

## Accesorios



**Adaptador BLE-IR**  
Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm  
Color de material: negro  
Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92630

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad




**Marco embellecedor IP54 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 87 x 87 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad

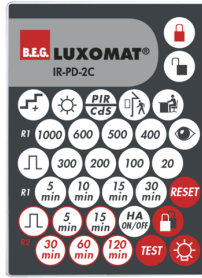

**IR-PD-2C**  
Nº de artículo: 92475

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm  
Color de material: -



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



**IR-PD-Mini**  
Nº de artículo: 92159

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm  
Color de material: -



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92634

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92633

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



**Zócalo para modelos SU Indoor 180**

Nº de artículo: 92141


Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Resistencia a impactos: IK05



**Adaptador central Indoor 180 45x45**

Nº de artículo: 38947

Dimensiones: 45 x 45 mm  
Color de material: blanco tráfico mate, similar RAL9016



**Adaptador central Indoor 180 45x45**

Nº de artículo: 39076

Dimensiones: 45 x 45 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco perla mate, similar RAL1013



**Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm**

Nº de artículo: 39222

Dimensiones: 55 x 55 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco puro brillo, similar RAL9010



**Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm**

Nº de artículo: 39223

Dimensiones: 55 x 55 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco tráfico brillo



**Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm**

Nº de artículo: 39241

Dimensiones: 55 x 55 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: Blanco señal brillo, similar RAL9003



**Adaptador central Indoor 180 55x55**

Nº de artículo: 39242

Dimensiones: 55 x 55 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco tráfico brillo, similar RAL9016



**Adaptador central Indoor 180 S1 56x56**

Nº de artículo: 35126

Dimensiones: 56 x 56 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco puro brillo, similar RAL9010



**Adaptador central Indoor 180 56x56 Módulo2**

Nº de artículo: 35127

Dimensiones: 56 x 56 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco puro brillo, similar RAL9010



**Carátulas obturadoras Indoor 180 transparente**

Nº de artículo: 92294

Carcasa: Policarbonato de alta calidad



**Carátula obturadora Indoor 180**

Nº de artículo: 33233

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco



**Kit antivandálico Indoor 180**

Nº de artículo: 92018

Dimensiones: 56 x 56 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco puro brillo, similar RAL9010