B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R sin marco embellecedor Set 92665-92631

Detector de movimiento PIR de pared de 230 V con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), con sensor acústico

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R sin marco embellecedor	-	92665
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco tráfico mate, similar RAL9016 (92631)**
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s – 16 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-R sin marco embellecedor + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 blanco tráfico mate, similar RAL9016

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido

Salida relé en versión de tres hilos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

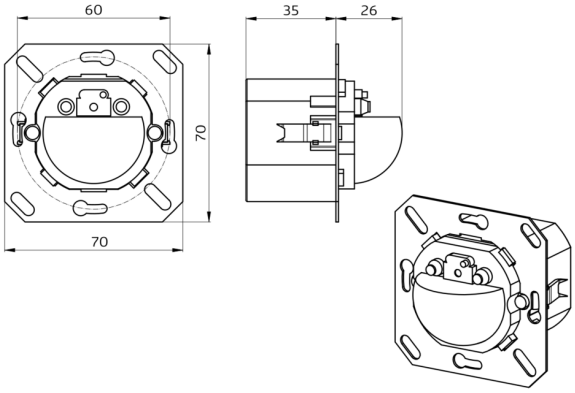
Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

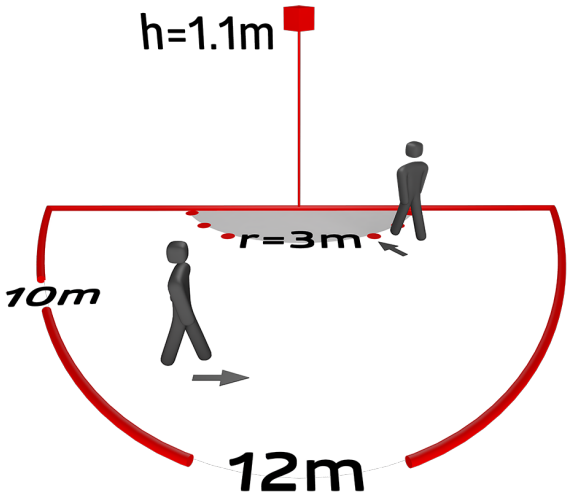
Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

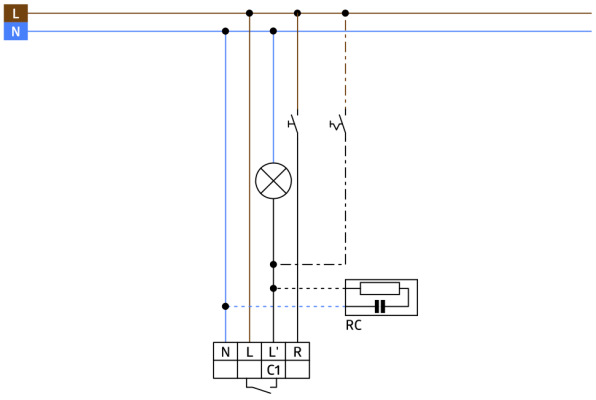
Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos


60
35
26
70
70


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-R sin marco embellecedor
Nº de artículo: 92665

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm
Consumo tipico: aprox. 0.5 W



Marco embellecedor IP20 Indoor 180
Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 86 x 86 mm
Grado de protección / Clase: IP20
Carcasa: Policarbonato de alta calidad