B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-S con marco
# Set 92135-92139-92141

Detector de movimiento PIR de pared esclavo con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), para ampliar la zona de detección

## Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| Indoor 180-S con marco | blanco puro | 92135 |
| Marco embellecedor IP54 Indoor 180 | blanco puro | 92139 |
| Zócalo para modelos SU Indoor 180 | blanco puro | 92141 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Consumo tipico: | aprox. 0.2 W |
| Área de detección: | horizontal 180° (Montaje en pared) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 150 m² / 1.1 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grado de protección / Clase: | **IP54 (92141)** |
| Resistencia a impactos: | IK05 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad |
| Color de material: | **blanco puro mate, similar RAL9010 (92139)** |
| Intervalo entre impulsos: | 2 o 9 s |

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-S con marco + Marco embellecedor IP54 Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010 + Zócalo para modelos SU Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Modelo Esclavo

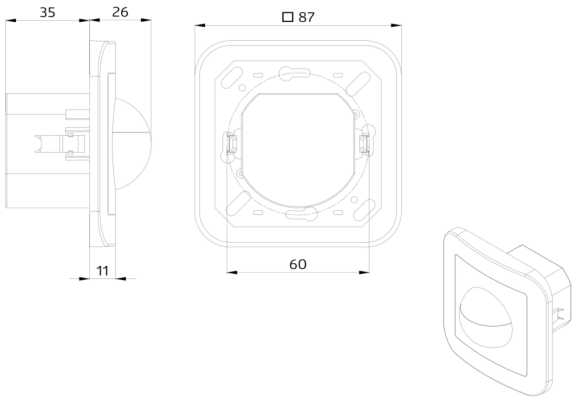
Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

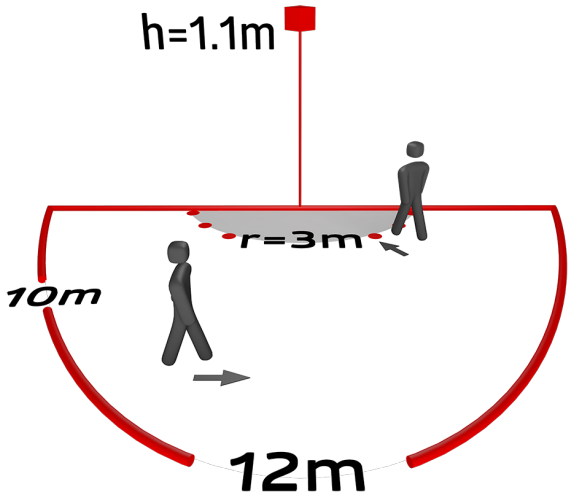
Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

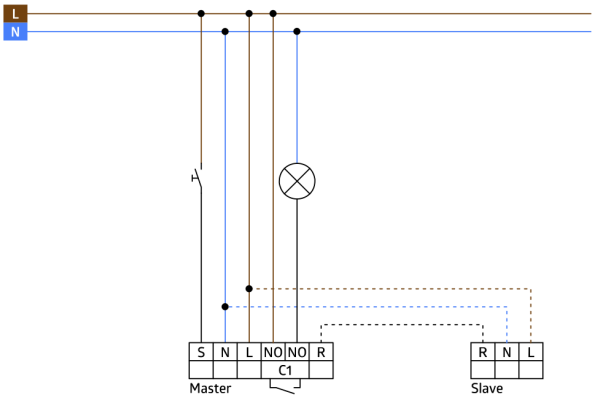
Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**Indoor 180-S con marco**
Nº de artículo: 92135

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo tipico: aprox. 0.2 W



**Marco embellecedor IP54 Indoor 180**
Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 87 x 87 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



**Zócalo para modelos SU Indoor 180**
Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Resistencia a impactos: IK05