B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S con marco
Set 92135-92631-92141

Detector de movimiento PIR de pared esclavo con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), para ampliar la zona de detección

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-S con marco	blanco puro	92135
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Consumo tipico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	**IP54 (92141)**
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco tráfico mate, similar RAL9016 (92631)**
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-S con marco + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 blanco tráfico mate, similar RAL9016 + Zócalo para modelos SU Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Modelo Esclavo

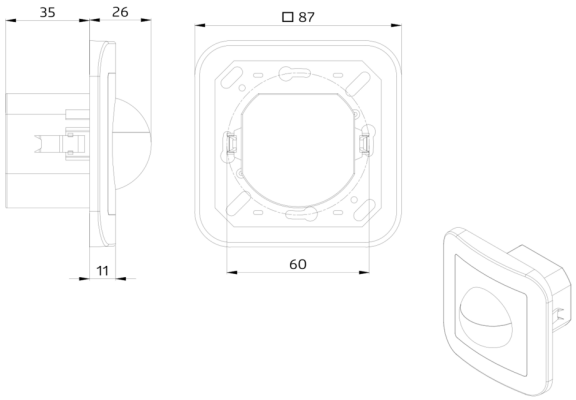
Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

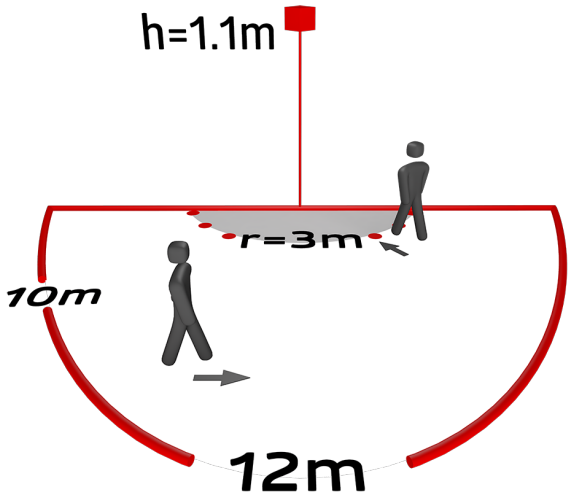
Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

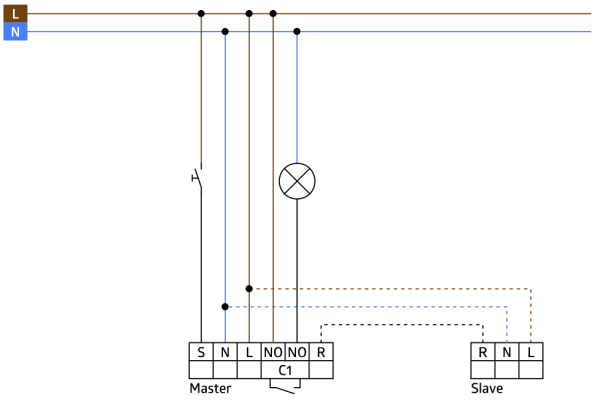
Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-S con marco
Nº de artículo: 92135

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo tipico: aprox. 0.2 W



Marco embellecedor IP20 Indoor 180
Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 86 x 86 mm
Grado de protección / Clase: IP20
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Zócalo para modelos SU Indoor 180
Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Resistencia a impactos: IK05