B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR sin marco embellecedor Set 92668-92139

Detector de movimiento PIR de pared de 230 V con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), con sensor acústico para el control de la iluminación de escaleras

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-TR sin marco embellecedor	-	92668
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro	92139

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minutero de escalera
Dimensiones:	**sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Consumo tipico:	aprox. 0.8 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	**IP20 / Clase II + IP54 (92139)**
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco puro mate, similar RAL9010 (92139)**
Canal 1	
Potencia de conmutación:	0.2 A / 230 V
Temporización de apagado:	Duración del impulso: 0.1 s; Desactivación de la medición de luz 1 min – 10 min
Umbral de conmutacion:	2 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-TR sin marco embellecedor + Marco embellecedor IP54 Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Detector de movimiento para caja de mecanismos para uso con minutero de escalera

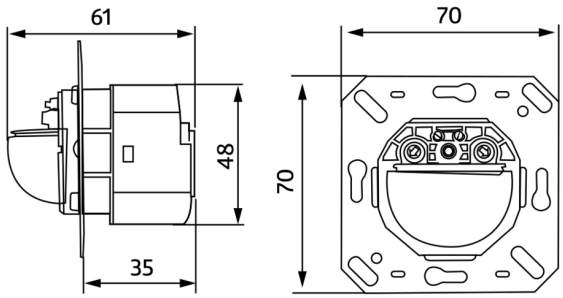
Salida Triac en versión de dos hilos, sin neutro

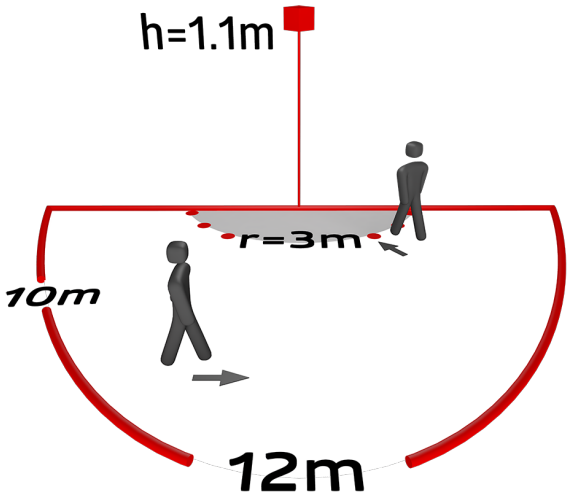
Funcionamiento óptimo en combinación con el minutero de escalera SCT1 (max. 10 detectores por minutero)

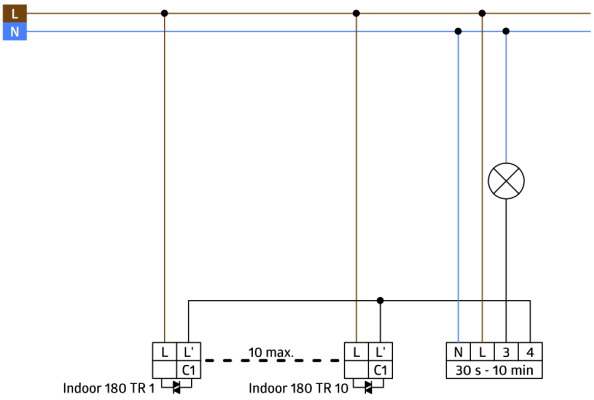
Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-TR sin marco embellecedor
Nº de artículo: 92668

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minutero de escalera
Dimensiones: sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm
Consumo tipico: aprox. 0.8 W



Marco embellecedor IP54 Indoor 180
Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 87 x 87 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad