



**L7**

94451 EAN: 4007529944514

- Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$   
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 300 x 110 mm
- Luminaria: máx. 23 W con casquillo E 27

#### **Datos del pedido**

<b>Designación</b>	<b>Color</b>	<b>Nº de artículo</b>
L7	blanco	94451

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 300 x 110 mm
Luminaria:	máx. 23 W con casquillo E 27
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Grado de protección / Clase:	IP40 / Clase I
Resistencia a impactos:	94446=IK02, 94451=IK06
Temperatura ambiental:	-15 °C a +30 °C
Carcasa:	<b>L8:</b> PMMA <b>L7:</b> Policarbonato
Color de material:	blanco

## Información sobre el producto

Plafón circular para montaje en pared o techo

Versión en PMMA ideal para todo tipo de aplicaciones estándar


Versión en policarbonato para lugares donde se necesita mayor robustez (p.ej. colegios y edificios públicos)

Complemento ideal para las luminarias HF-L7 y HF-L8

No se incluye bombilla en el suministro

### Ejemplos de aplicaciones:

pasillos, vestíbulos, escaleras, trasteros, sótanos, lavabos, aseos

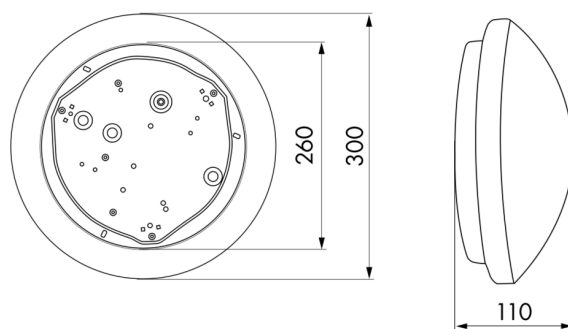

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

