B.E.G. LUXOMAT®



LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

Detector de movimiento PIR para exteriores de 230 V con un ángulo de detección de 140° y un alcance de hasta 12 m (170 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
LC-Click 140	blanco	91101

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467
Soporte para poste - protección contra la intemperie	Acero inoxidable	93220
Soporte de pared - protección contra la intemperie	blanco	93222
Soporte de pared - protección contra la intemperie	antracita	93221
Marco embellecedor LC	blanco	91080

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	90 x 67 x 82 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.4 W
Área de detección:	horizontal 140° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	170 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	4 s – 10 min
Umbral de conmutacion:	10 – 300 Lux

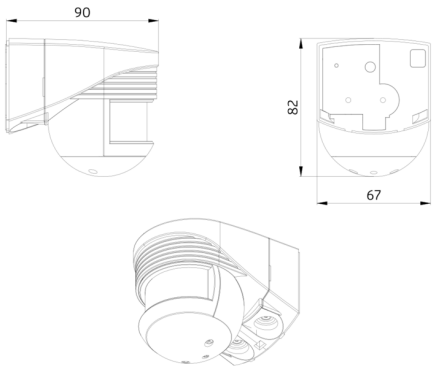
Información sobre el producto

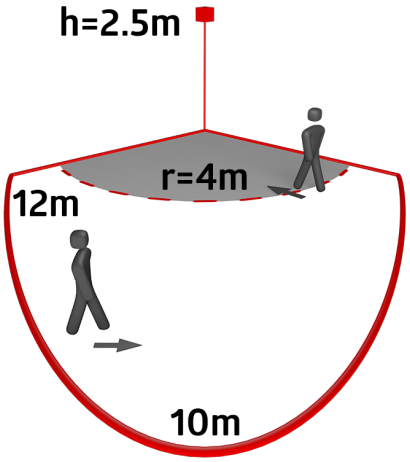
Detector de movimiento con ángulo de detección de 140°

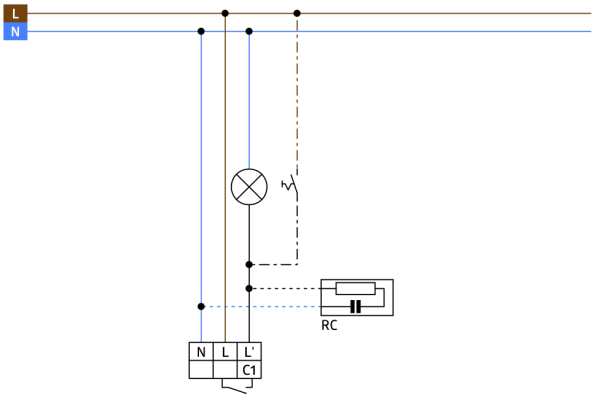
Cabezal esférico orientable

Montaje del zócalo con una sola mano

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas


90
82
67


h=2.5m
r=4m
12m
10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accesorios



Elemento supresor RC
Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentacón: 230 V AC ±10%
Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm
Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II




Mini-Elemento supresor RC
Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentacón: 230 V AC ±10%
Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm
Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Soporte para poste - protección contra la intemperie
Nº de artículo: 93220

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm
Carcasa: Acero inoxidable
Color de material: Acero inoxidable



Soporte de pared - protección contra la intemperie
Nº de artículo: 93222

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm
Color de material: blanco



Soporte de pared - protección contra la intemperie
Nº de artículo: 93221

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm
Color de material: antracita



Marco embellecedor LC
Nº de artículo: 91080

Dimensiones: 78 x 78 x 13 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco