B.E.G. LUXOMAT®



LC-plus 280 cabezal sensor

91049 EAN: 4007529910496

Detector de movimiento con detección en la vertical para un control total

Cabezal esférico orientable

Conmutación con paso por cero

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
LC-plus 280 cabezal sensor	gris plata	91049

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882
Adaptador BLE-IR	negro	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467
Soporte para poste - protección contra la intemperie	Acero inoxidable	93220
Soporte de pared - protección contra la intemperie	blanco	93222

Ámbitos de aplicación

- Zonas exteriores (entradas/accesos)
- Parkings
- Garajes subterráneos
- Almacén con estanterías elevadas

Soporte de pared - protección contra la intemperie	antracita	93221
Carátulas obturadoras LC-plus 280		32698

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 65 x 60 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.24 W
Área de detección:	horizontal 280° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 9 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	620 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	gris plata mate, similar RAL9006
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 16 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	2 – 500 Lux

Información sobre el producto

Detector de movimiento con detección en la vertical para un control total

Cabezal esférico orientable


Conmutación con paso por cero


Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux

Ejemplos de aplicaciones:
Zonas exteriores (entradas/accesos), Parkings, Garajes subterráneos, Almacén con estanterías elevadas

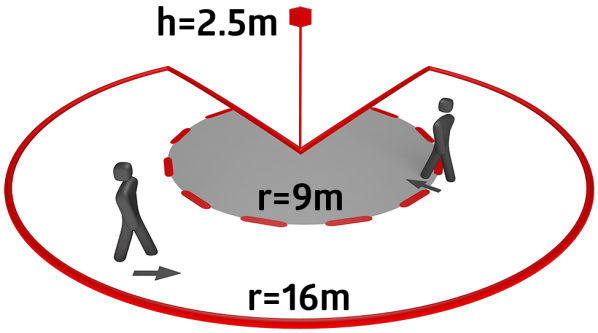
h=2.5m
r=9m
r=16m

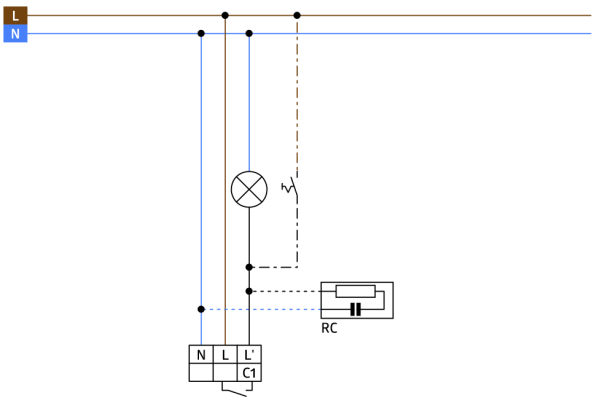
L
N
RC
N
L
L'
C1

Accesorios



Elemento supresor RC
Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentacón: 230 V AC ±10%
Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm
Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II




Mini-Elemento supresor RC
Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentacón: 230 V AC ±10%
Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm
Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II



Adaptador BLE-IR
Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm
Color de material: negro
Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus
Nº de artículo: 92095

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)
Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm
Color de material: -




IR-LC-Mini
Nº de artículo: 92093

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)
Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm
Color de material: -



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Soporte para poste - protección contra la intemperie
Nº de artículo: 93220

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm
Carcasa: Acero inoxidable
Color de material: Acero inoxidable



Soporte de pared - protección contra la intemperie
Nº de artículo: 93222

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm
Color de material: blanco



Soporte de pared - protección contra la intemperie
Nº de artículo: 93221

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm
Color de material: antracita



Carátulas obturadoras LC-plus 280
Nº de artículo: 32698

Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: transparente