B.E.G. LUXOMAT® net



LC-plus-DALI-SYS 280
Set 93308-93221

Multisensor PIR para exteriores DALI-SYS con un ángulo de detección de 280° y un alcance de hasta 16 m (620 m²), para su integración en sistemas DALI-SYS

Datos del pedido

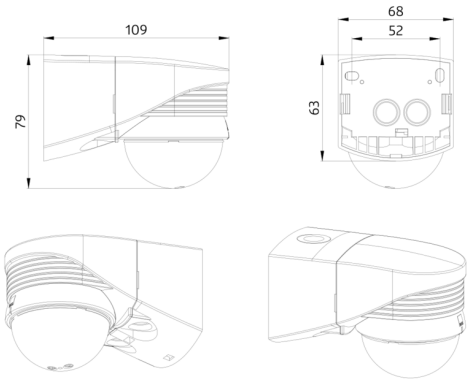
Designación	Color	Nº de artículo
LC-plus-DALI-SYS 280	blanco	93308
Soporte de pared - protección contra la intemperie	antracita	93221

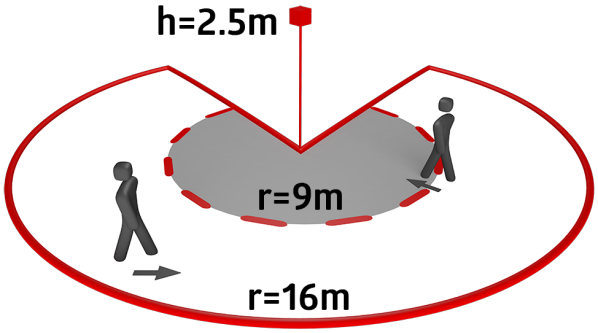
Datos técnicos

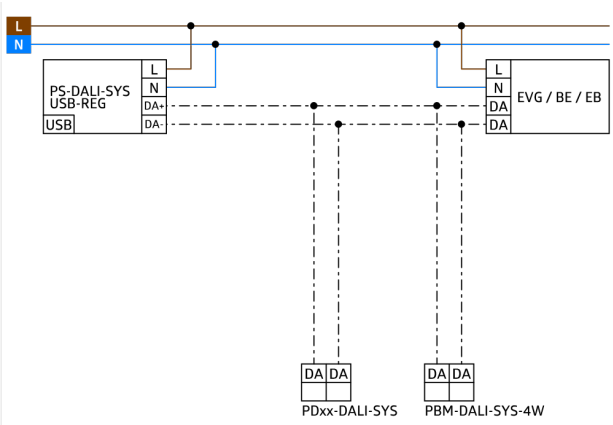
Tensión de alimentacón:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	110 x 68 x 78 mm
Configuración:	PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS
Consumo de corriente:	7 mA
Área de detección:	horizontal 280° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 9 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	620 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Temporización de apagado:	1 s – 120 min
Luz de orientación:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux

Información sobre el producto

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Soporte de pared - protección contra la intemperie antracita


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
EVG / BE / EB
DA
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



LC-plus-DALI-SYS 280
Nº de artículo: 93308

Tensión de alimentacón: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: 110 x 68 x 78 mm
Configuración: PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS



Soporte de pared - protección contra la intemperie
Nº de artículo: 93221

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm
Color de material: antracita