B.E.G. LUXOMAT® net



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

Acoplador de medios RF/TP compacto para montaje empotrado, destinado a conectar dispositivos KNX-RF inalámbricos con el bus KNX cableado.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
LK-RF/KNXs	azul	90407

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	via bus KNX
Dimensiones:	48 x 18 x 40 mm
Consumo de corriente:	10 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	ABS
Color de material:	azul
KNX TP 256:	Si
KNX RF 256:	Si
KNX Secure:	Si
Conexionado y cables:	Bornera bus KNX negro/rojo
Frecuencia:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Alcance (aprox.):	máx. 150 m

Información sobre el producto

Media coupler KNX-RF-TP (inalámbrico)

Soporta KNX Secure

Para montaje en empotrado

El acoplador soporta Long frames KNX y es compatible con el software ETS(R) (ETS5 o superior)

Dispone de una amplia tabla de filtrado para el grupo principal 0 a 31

Alimentado vía bus KNX

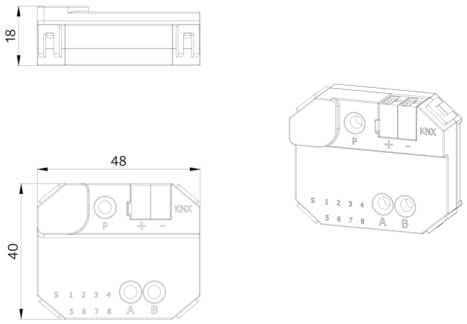
Antena integrada

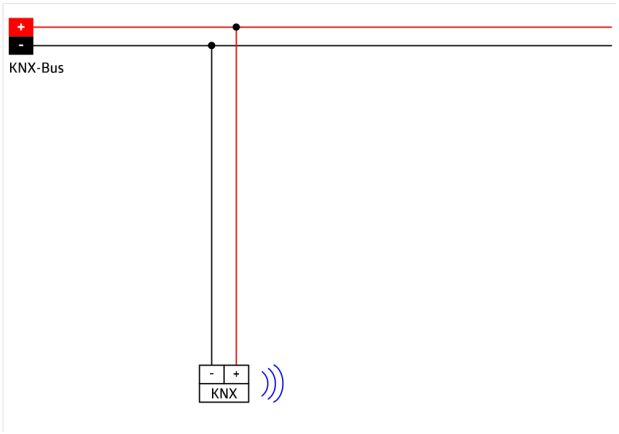
Seguridad de datos, seguridad de proxy y función de acoplador de segmentos como en ETS 6

Bases de datos de productos independientes para ETS 5 y ETS 6

Ideal para renovaciones y modernizaciones

Debido a la frecuencia de radio de 868 MHz, el aparato sólo está autorizado para funcionar en Europa


18
48
40
KNX
P
+
-
S 1 2 3 4
5 6 7 8
A
B


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX