B.E.G. LUXOMAT® net



# PB2-KNX-ST

93172 EAN: 4007529931729

Interruptor de pared KNX doble con indicadores LED de estado para cajas empotradas de 60 mm, compatible con gamas de interruptores de 55×55 mm (adaptador de 64×64 mm incluido).

## Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| PB2-KNX-ST | blanco | 93172 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | via bus KNX |
| Dimensiones: | 55 x 55 x 25 mm |
| Consumo de corriente: | 9.5 mA (aprox.) (Imax configurable 12,5 mA respectivamente 20 mA) |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase III |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Color de material: | blanco |
| Elementos de visualizacón: | (2-8) x LED (Estado; rojo, verde, parpadeando) |
| Funcionamiento manual: | 93172: 2 x Función pulsador<br>93174: 4 x Función pulsador<br>93176: 6 x Función pulsador<br>93178: 8 x Función pulsador |
| KNX TP 256: | Si |
| Conexionado y cables: | 2 x 1 mm pines para conexión a bus<br>Regleta: 8-polos |

## Información sobre el producto

Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm

Compatible con series de mecanismos de 55x55

Adaptador para series de mecanismos de 64x64 incluido

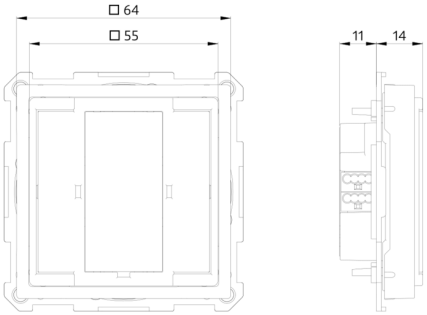
El marco de recubrimiento no está incluido en el suministro

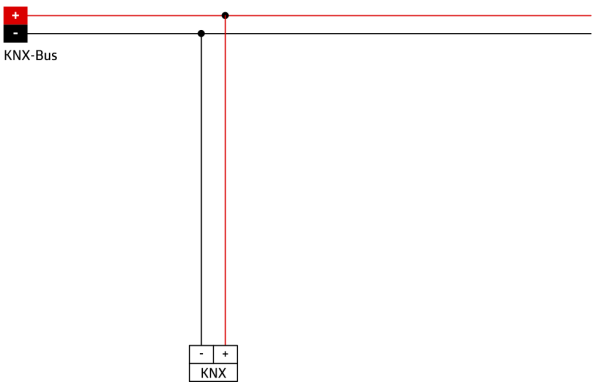
Interfaz ETS de fácil manejo

Funciones disponibles: • Conmutar • Control forzado • Valor porcentual • Temperatura • Modo HVAC • Regulación • Control de persianas • Escenas • Centrado • Contador

Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX

La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.


64
55
11
14


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX