B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm

Interfaz ETS de fácil manejo

Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PBM-KNX-DX-4W		93365

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	via bus KNX
Dimensiones:	38 x 41 x 12 mm
Consumo de corriente:	9.5 mA (aprox.) (Imax configurable 12,5 mA respectivamente 20 mA)
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Elementos de visualizacón:	LED de programación
KNX TP 256:	Si
Conexionado y cables:	Regleta: 8-polos Cables de conexión prefabricados (extensible hasta un máximo de 5 m en total)
Conexión LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Información sobre el producto

Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm

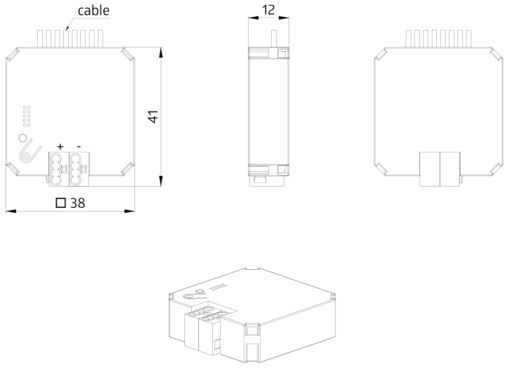
Cuatro canales, que pueden utilizarse, bien como entrada para un pulsador o interruptor libre de potencial o bien como salida binaria para controlar una luminaria de control.

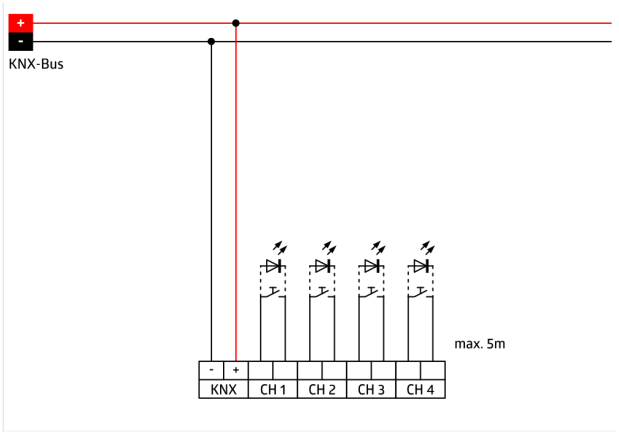
Interfaz ETS de fácil manejo

Funciones disponibles: • Conmutar • Control forzado • Valor porcentual • Sequencer • Modo HVAC • Regulación • Control de persianas • Escenas • Centrado • Contador

Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX

La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4