



PD11-DALI-SYS-FLAT-FT

92731 EAN: 4007529927319

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: Ø 52 x 48 mm
- Configuración: PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD11-DALI-SYS-FLAT-FT	blanco	92731

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Set adaptador EM / PD11	blanco	92833
Anillo embellecedor PD11 (52 mm)	negro	92537
Embellecededor cuadrado clippable PD11-FT	blanco	92994
Zócalo para modelos SU PD11	blanco	92121

Datos técnicos




Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	Ø 52 x 48 mm
Configuración:	PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS
Consumo de corriente:	7 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m Actividad sedentaria
Alcance:	63 m ² / 2.5 m Altura de montaje 2 m / 5 m / 2.5 m
Área de cobertura (movimiento transversal):	IP20 / Clase II
Altura de montaje min./m./recomendada:	IK02
Grado de protección / Clase:	-25 °C a +50 °C
Resistencia a impactos:	Policarbonato de alta calidad
Temperatura ambiental:	blanco mate, similar RAL9010
Carcasa:	1 s - 120 min
Color de material:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Temporización de apagado:	10 - 2500 Lux
Luz de orientación:	
Nivel de luminosidad deseado:	

Información sobre el producto

Multisensor DALI ultraplano de sólo 0,85 mm de altura visible tras el montaje
Alimentado vía bus DALI
Integración perfecta en el sistema LUXOMAT®net DALI-SYS de B.E.G.
Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura
Modo Semiautomático, Automático o crepuscular
Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental
Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS
Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación
El acceso a todas las funciones sólo es posible utilizando otros componentes de la gama B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.
Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos
Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su montaje en luminarias
Con accesorio 92833 para montaje empotrado o 92833 y 92121 para montaje en superficie
Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes
No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes
No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes
Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.
Se requieren servicios adicionales (planificación, puesta en marcha y mantenimiento) de B.E.G.

Ejemplos de aplicaciones:

Garajes subterráneos, Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso,
Escaleras, Despachos, Oficinas diáfanas, Salas de reuniones

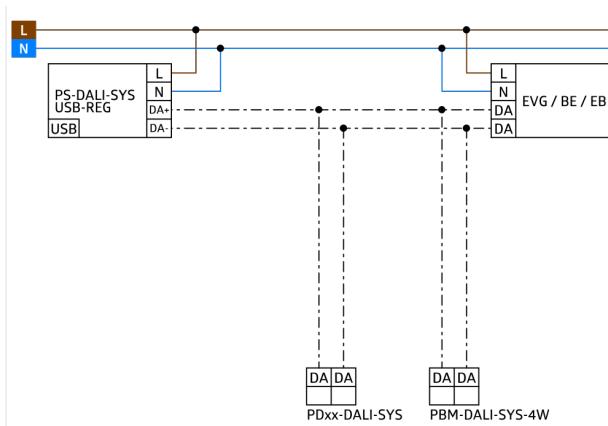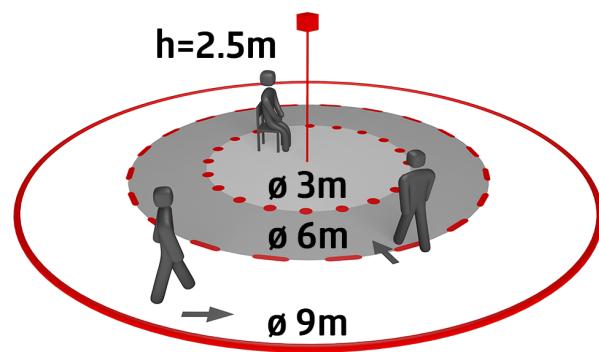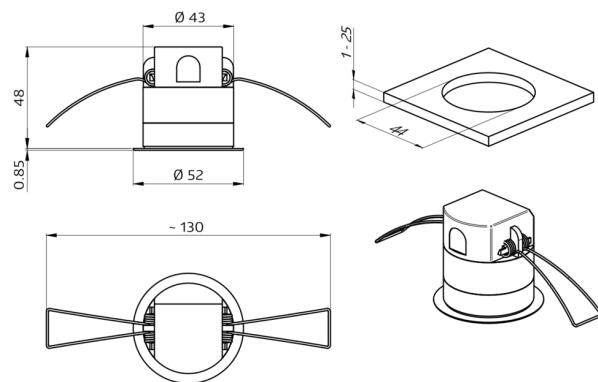

Accesories



IR-PD-DALI-Mini

Nº de artículo: 92112

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)
Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm
Color de material: -



Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT

Nº de artículo: 92994


Dimensiones: 54 x 54 x 2.6 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco mate, similar
RAL9010



Set adaptador EM / PD11

Nº de artículo: 92833

Dimensiones: Ø 104 mm
Color de material: blanco



Anillo embellecedor PD11 (52 mm)

Nº de artículo: 92537

Dimensiones: Ø 52 x 3 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro, similar
RAL9005



Zócalo para modelos SU PD11

Nº de artículo: 92121

Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco