B.E.G. LUXOMAT® net




# PD11-KNXs-FLAT-DX-FT
# Set 93523-92833

Detector de presencia PIR KNX (Deluxe) con cobertura de 360° y un alcance de hasta 9 m de diámetro (63 m²)

## Datos del pedido

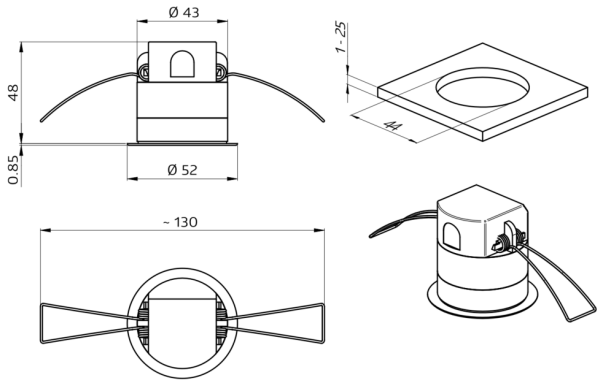
| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-FT | blanco | 93523 |
| Set adaptador EM / PD11 | blanco | 92833 |

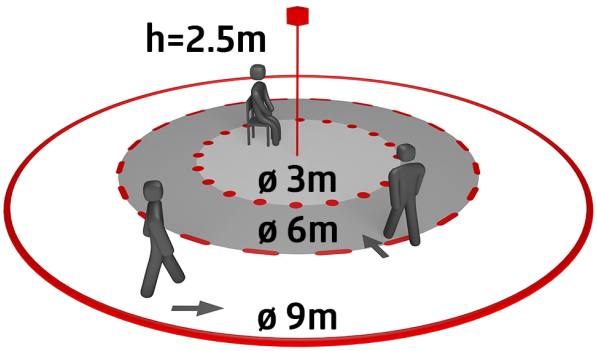
## Datos técnicos

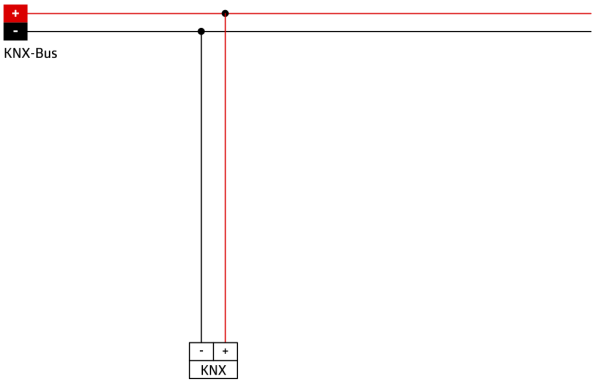
| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | via bus KNX |
| Dimensiones: | **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)** |
| Consumo de corriente: | 12 mA |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 9 m transversal<br>máx. Ø 6 m frontal<br>máx. Ø 3 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 63 m² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP54 / Clase III |
| Resistencia a impactos: | IK02 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +55 °C |
| Rango de medición de temperatura: | -5 °C a +45 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco mate, similar RAL9010 |
| Sensores crepusculares: | 1 |
| Número de sensores PIR: | 1 |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Luz de orientación: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min |
| Luz nocturna: | 5 – 100 % |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 – 2000 Lux |

## Información sobre el producto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FT + Set adaptador EM / PD11 blanco


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FT**
Nº de artículo: 93523

Tensión de alimentacón: via bus KNX
Dimensiones: Ø 52 x 48 mm
Consumo de corriente: 12 mA



**Set adaptador EM / PD11**
Nº de artículo: 92833

Dimensiones: Ø 104 mm
Color de material: blanco