B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-FT
Set 93523-92833-92537

Detector de presencia PIR KNX (Deluxe) con cobertura de 360° y un alcance de hasta 9 m de diámetro (63 m²)

Datos del pedido

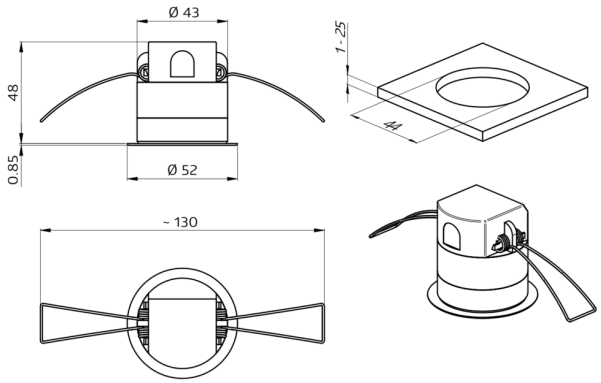
Designación	Color	Nº de artículo
PD11-KNXs-FLAT-DX-FT	blanco	93523
Set adaptador EM / PD11	blanco	92833
Anillo embellecedor PD11 (52 mm)	negro	92537

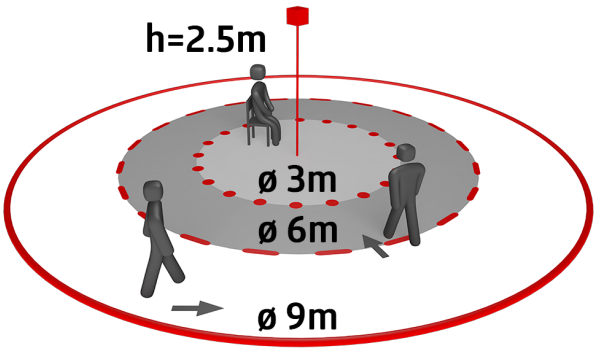
Datos técnicos

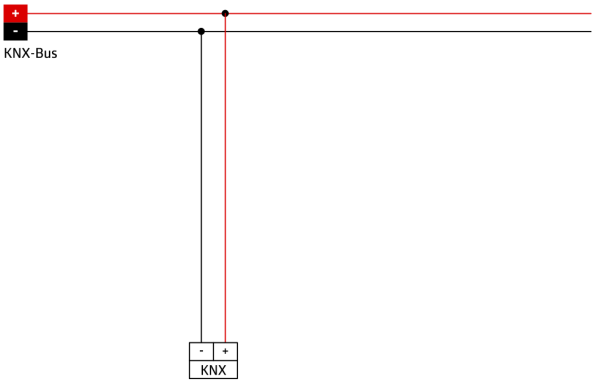
Tensión de alimentacón:	via bus KNX
Dimensiones:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Consumo de corriente:	12 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	63 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase III
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Rango de medición de temperatura:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**negro, similar RAL9005 (92537)**
Sensores crepusculares:	1
Número de sensores PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Luz de orientación:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Luz nocturna:	5 – 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FT + Set adaptador EM / PD11 blanco + Anillo embellecedor PD11 (52 mm) negro, similar RAL9005


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




PD11-KNXs-FLAT-DX-FT
Nº de artículo: 93523

Tensión de alimentacón: via bus KNX
Dimensiones: Ø 52 x 48 mm
Consumo de corriente: 12 mA



Set adaptador EM / PD11
Nº de artículo: 92833

Dimensiones: Ø 104 mm
Color de material: blanco



Anillo embellecedor PD11 (52 mm)
Nº de artículo: 92537

Dimensiones: Ø 52 x 3 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro, similar RAL9005