

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-DALI/DSI-FT

92258 EAN: 4007529922581

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 80 x 85 mm
- Consumo típico: aprox. 1 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD2-M-DALI/DSI-FT		92258

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 80 x 85 mm
Consumo típico:	aprox. 1 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Alcance:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Área de cobertura (movimiento transversal):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	IP20 / Clase II
Grado de protección / Clase:	-25 °C a +50 °C
Temperatura ambiental:	Policarbonato de alta calidad
Carcasa:	blanco mate, similar RAL9010
<b>Canal 1 (control de iluminación)</b>	
Salida DALI:	máx. 50 DALI / DSI balastos electrónicos
Temporización de apagado:	1 min - 30 min
Luz de orientación:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2000 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

## Información sobre el producto

Detector de presencia para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental

Salida DALI/DSI para el control de balastos digitales regulables por grupos

Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador

Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a distancia

Versión modelo master

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)




Función luz de orientación

Modo Semiautomático, Automático o crepuscular

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

### Ejemplos de aplicaciones:

Vestíbulos, Despachos, Pasillos / Zonas de paso, Oficinas diáfanas, Salas de reuniones, classrooms/seminar Rooms

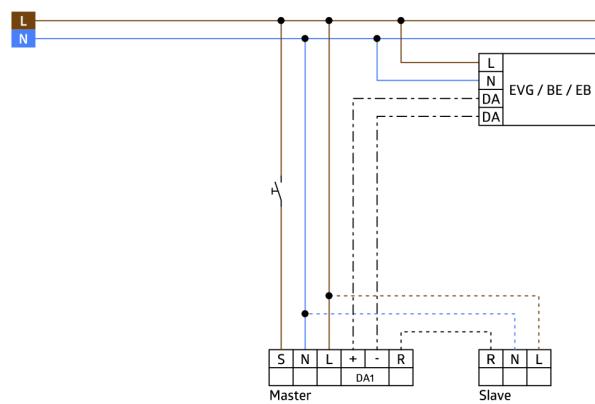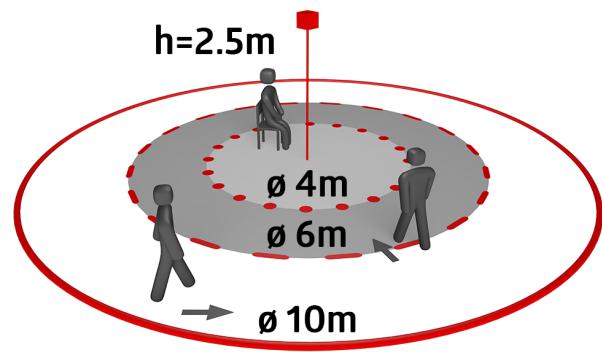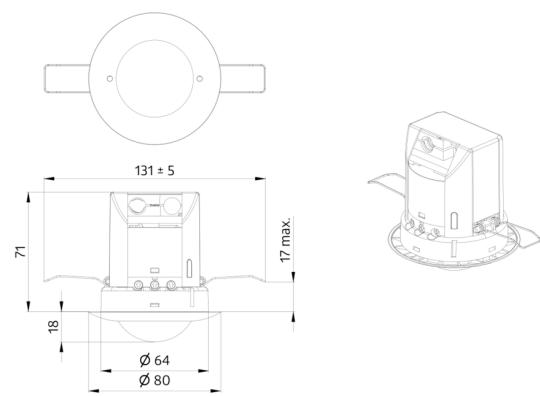

## Accesories




**Adaptador BLE-IR**  
Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm  
Color de material: negro  
Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-PD-DALI**  
Nº de artículo: 92094

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm  
Color de material: -

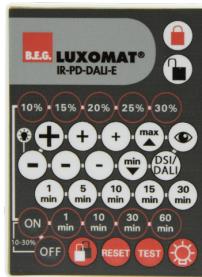


**IR-PD-DALI-E**  
Nº de artículo: 92122

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm  
Color de material: -



**IR-PD-DALI-Mini**  
Nº de artículo: 92112

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm  
Color de material: -

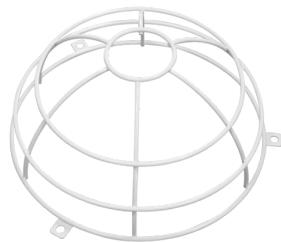

**Rejilla de protección metálica BSK  
(Ø 200 x 90 mm)**  
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm  
Resistencia a impactos: IK09  
Carcasa: rejilla de acero texturizado