# PD2N-S Set
# 93240-93782-92199




Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²)

## Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| PD2N-S | blanco | 93240 |
| Set de montaje SU IP54 PD2N H | blanco tráfico | 93782 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Consumo tipico: | aprox. 0.2 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal<br>máx. Ø 6 m frontal<br>máx. Ø 4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | **IP54 (93782)** |
| Resistencia a impactos: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | **Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)** |
| Color de material: | **blanco tráfico, similar RAL9016 (93782)** |
| Intervalo entre impulsos: | 2 o 9 s |

## Información sobre el producto

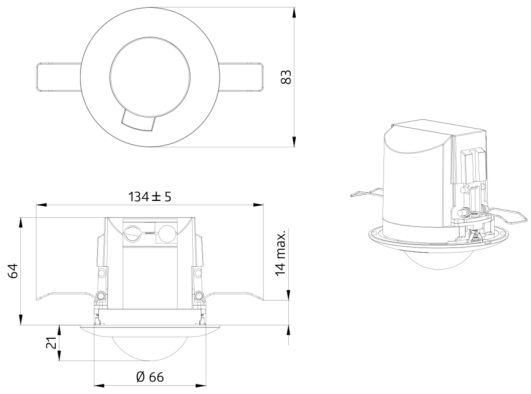
Set : PD2N-S + Set de montaje SU IP54 PD2N H blanco tráfico, similar RAL9016 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

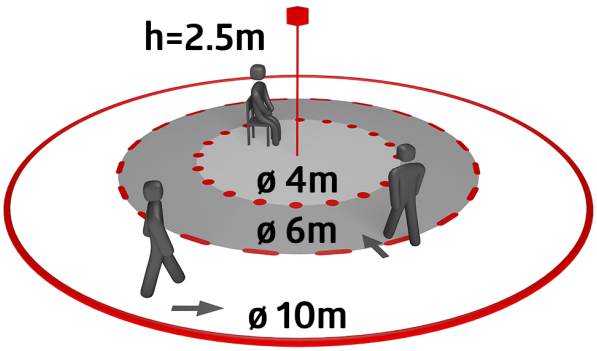
Modelo Esclavo con área de detección circular

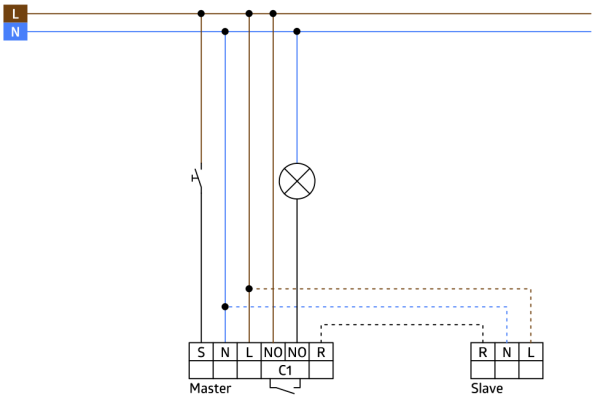
Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.





**PD2N-S**
Nº de artículo: 93240

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 82 x 86 mm
Consumo tipico: aprox. 0.2 W



**Set de montaje SU IP54 PD2N H**
Nº de artículo: 93782

Dimensiones: Ø 110 x 65 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Color de material: blanco tráfico, similar RAL9016



**Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado