B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-SU

93091 EAN: 4007529930913

Detector de movimiento para techo

Un canal para conmutar la iluminación

Conmutación con paso por cero

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD3-1C-SU	negro	93091

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Pendulum mounting set PD2/3/4 SU	negro azabache	93193
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 106 x 53 mm
Consumo tipico:	< 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	negro mate, similar RAL9005
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, Tiempo mínimo > 5 min Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 80 A
Tipo de contacto:	Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	30 s – 30 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Detector de movimiento para techo

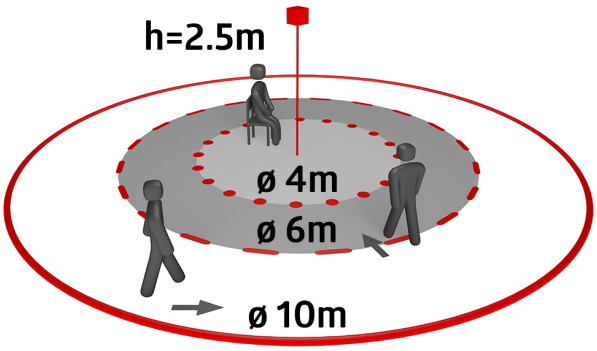
Un canal para conmutar la iluminación

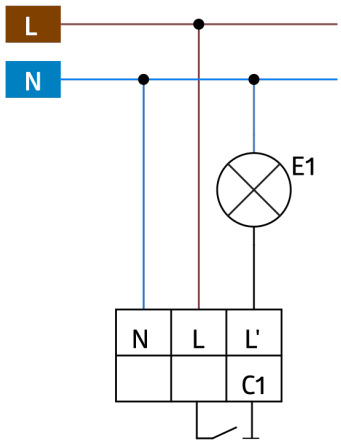
Conmutación con paso por cero

Relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas

Sistema óptico de última generación que detecta hasta al más pequeño movimiento

Función impulso disponible de serie


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m



L
N
E1
N
L
L'
C1

Accesorios



Pendulum mounting set PD2/3/4 SU
Nº de artículo: 93193

Dimensiones: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro azabache, similar RAL9005



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado