

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-SU

93091 EAN: 4007529930913

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 106 x 53 mm
- Consumo típico: < 0.3 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD3-1C-SU	negro	93091

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

## Datos técnicos


Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 106 x 53 mm
Consumo típico:	< 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal
Alcance:	máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	negro mate, similar RAL9005

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, Tiempo mínimo > 5 min Pico de arranque máx. $I_p (20 \text{ ms}) = 80$ A
Tipo de contacto:	Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	30 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Detector de movimiento para techo
Un canal para conmutar la iluminación
Conmutación con paso por cero
Relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas
Sistema óptico de última generación que detecta hasta al más pequeño movimiento
Función impulso disponible de serie

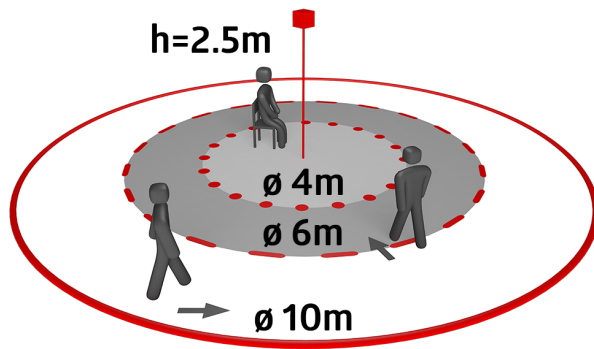

## Accesorios



### **Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado