

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD3-1C-SU Set 93091-92199

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Consumo típico: < 0.3 W

### Datos del pedido


Designación	Color	Nº de artículo
PD3-1C-SU	negro	93091
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Consumo típico:	< 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	<b>Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)</b>
Color de material:	negro mate, similar RAL9005
<b>Canal 1 (control de iluminación)</b>	
Potencia de conmutación:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, Tiempo mínimo > 5 min Pico de arranque máx. I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Tipo de contacto:	Contacto μ, contacto NA
Temporización de apagado:	30 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : PD3-1C-SU + Rejilla de protección metálica BSK  
(Ø 200 x 90 mm) blanco

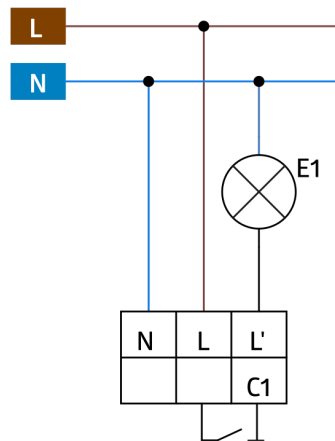

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD3-1C-SU**

Nº de artículo: 93091

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 106 x 53 mm

Consumo típico: < 0.3 W



### **Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado