B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-SU Set
93091-93193-92199

Detector de movimiento para techo

Un canal para conmutar la iluminación

Conmutación con paso por cero

Datos del pedido

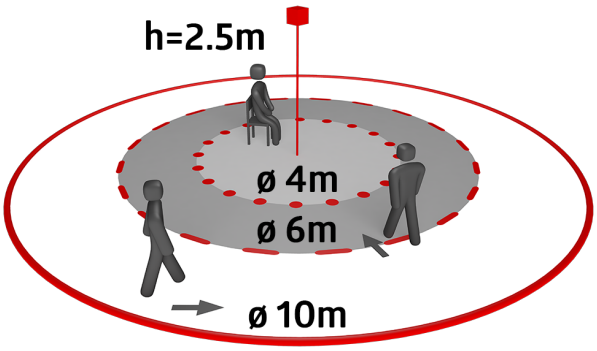
Designación	Color	Nº de artículo
PD3-1C-SU	negro	93091
Pendulum mounting set PD2/3/4 SU	negro azabache	93193
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

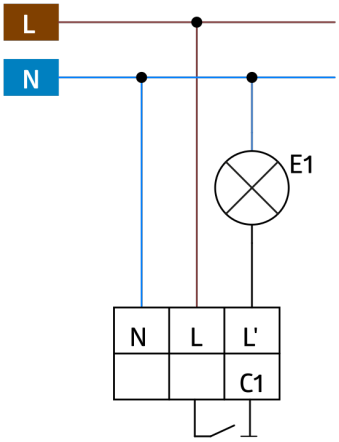
Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Consumo tipico:	< 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	negro mate, similar RAL9005
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, Tiempo mínimo > 5 min Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 80 A
Tipo de contacto:	Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	30 s – 30 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : PD3-1C-SU + Pendulum mounting set PD2/3/4 SU negro azabache, similar RAL9005 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




PD3-1C-SU
Nº de artículo: 93091

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 106 x 53 mm
Consumo tipico: < 0.3 W



Pendulum mounting set PD2/3/4 SU
Nº de artículo: 93193

Dimensiones: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro azabache, similar RAL9005



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado