

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-FT Set 92576-92199-92991

Detector de movimiento PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²), controlable a distancia y con contacto de conmutación libre de potencial

Ámbitos de aplicación

- Garajes subterráneos
- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD3N-1C-NO-PF-FT	blanco	92576
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Embelledor cuadrado clipable PD3N-FT	blanco	92991

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Consumo típico:	aprox. 0.4 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal
Alcance:	máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP23 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK09 (92199)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. I_p (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I_p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : PD3N-1C-NO-PF-FT + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Embellecedor cuadrado clipable PD3N-FT blanco mate, similar RAL9010


Detector de movimiento para techo programable vía mando a distancia

Un contacto libre de potencial

Conmutación con paso por cero

Sistema óptico de última generación que detecta hasta al más pequeño movimiento

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

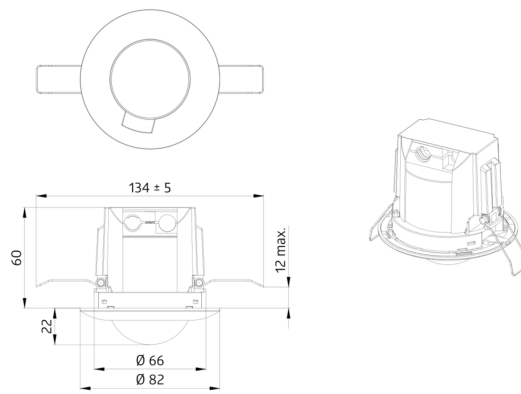

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD3N-1C-NO-PF-FT


Nº de artículo: 92576

Tensión de alimentación: 110 - 240 V

AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 83 x 81 mm

Consumo típico: aprox. 0.4 W




Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado



Embellecedor cuadrado clipable PD3N-FT

Nº de artículo: 92991

Dimensiones: 83 x 83 x 8 mm

Carcasa: Policarbonato de alta
calidad

Color de material: blanco mate,
similar RAL9010