B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-SU

92442 EAN: 4007529924424

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y campo de detección de hasta 40 x 5 m (250 m²), para pasillos

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-S-C-SU	blanco	92442

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Soporte de pared PD4-SU	blanco	92441
Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54	blanco	92376
Pendulum mounting set PD2/3/4 SU	negro azabache	93193
Pendulum mounting set PD2/3/4 SU	blanco	93179
Carátulas obturadoras PD4	transparente	92313

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 101 x 76 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	250 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

Modelo Esclavo especial para pasillos

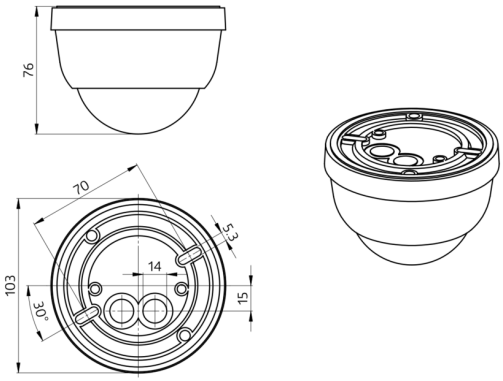
Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

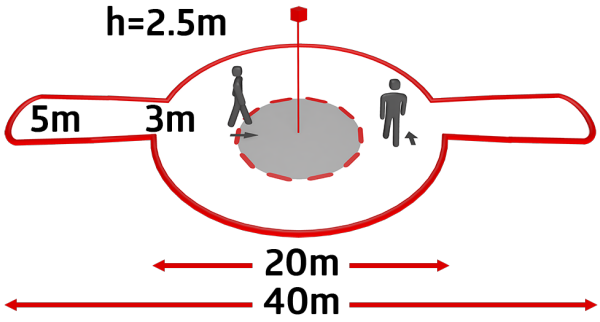
En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

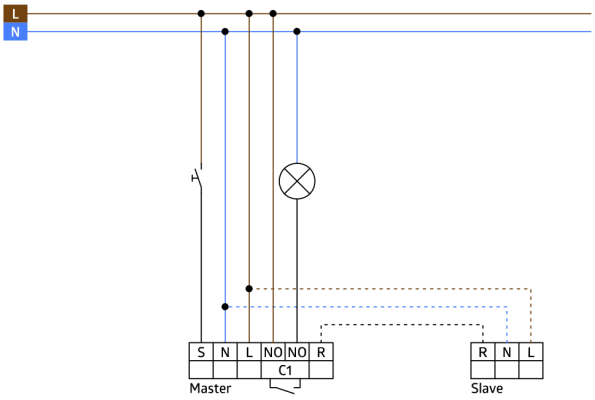
Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Las flechas permiten orientar correctamente el detector


Ejemplos de aplicaciones:
Pasillos / Zonas de paso, Escaleras


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m



L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Accesorios



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Soporte de pared PD4-SU
Nº de artículo: 92441

Dimensiones: 130 x 100 x 53 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco



Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54
Nº de artículo: 92376

Dimensiones: Ø 115 x 70 mm
Grado de protección / Clase: IP65
Resistencia a impactos: IK07



Pendulum mounting set PD2/3/4 SU
Nº de artículo: 93193

Dimensiones: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro azabache, similar RAL9005



Pendulum mounting set PD2/3/4 SU
Nº de artículo: 93179

Dimensiones: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco, similar RAL9010



Carátulas obturadoras PD4
Nº de artículo: 92313

Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: transparente