B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-SU Set
92442-92199-92376

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y campo de detección de hasta 40 x 5 m (250 m²), para pasillos

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-S-C-SU	blanco	92442
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54	blanco	92376

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Consumo tipico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	250 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	**IK09 (92199)**
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

Set : PD4-S-C-SU + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54 blanco

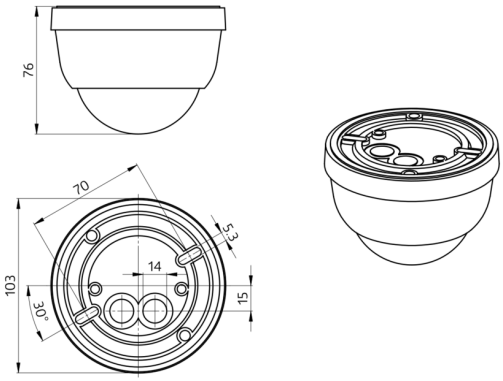
Modelo Esclavo especial para pasillos

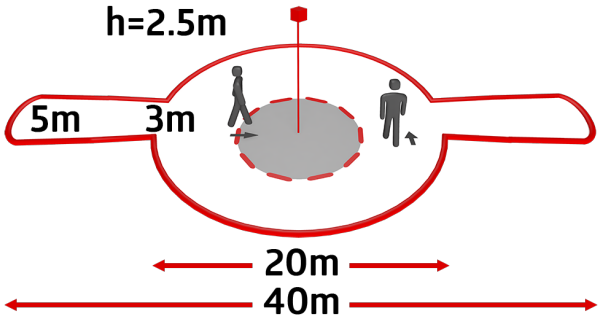
Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

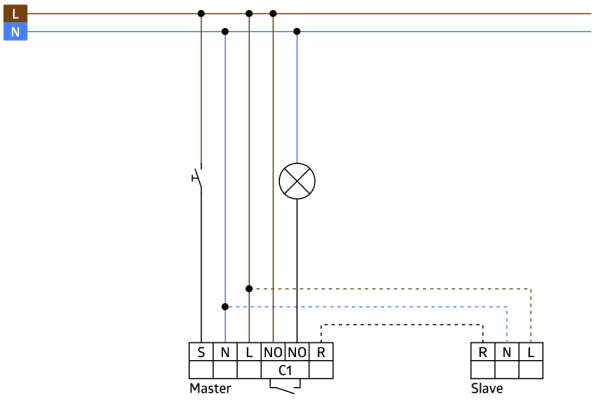
En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Las flechas permiten orientar correctamente el detector


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4-S-C-SU
Nº de artículo: 92442

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 101 x 76 mm
Consumo tipico: aprox. 0.2 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54
Nº de artículo: 92376

Dimensiones: Ø 115 x 70 mm
Grado de protección / Clase: IP65
Resistencia a impactos: IK07