B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-DAA4G-SU Set 92759-92199-92441

Detector de presencia PIR esclavo DAA4G con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-S-DAA4G-SU	blanco	92759
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Soporte de pared PD4-SU	blanco	92441

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	22 V DC del bus DALI
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	**IK09 (92199)**
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Máximo 4 dispositivos Esclavos por cada detector Master PD4-M-DAA4G	

Información sobre el producto

Set : PD4-S-DAA4G-SU + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Soporte de pared PD4-SU blanco

Modelo Esclavo especial para bus DALI

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

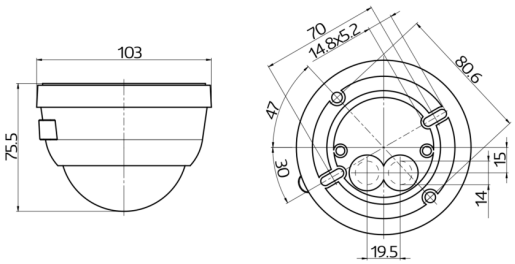
En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

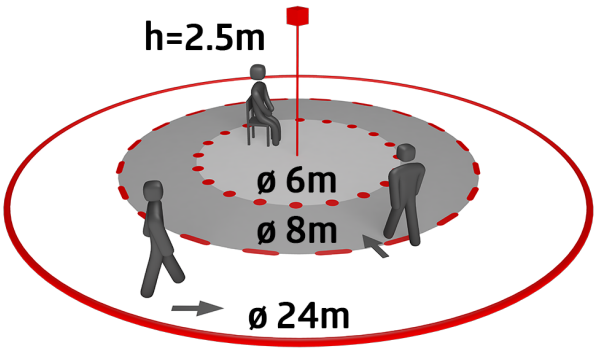
Modo test automático vía dispositivo Master

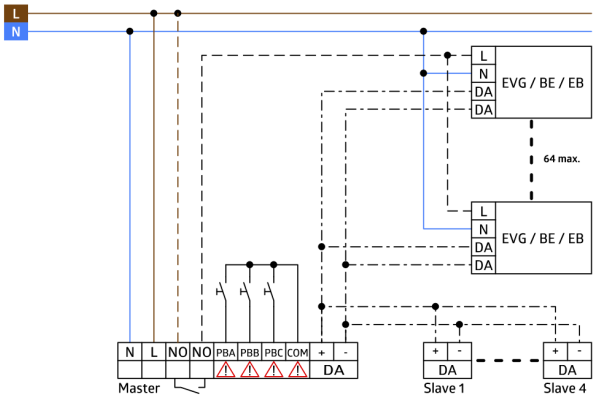
Plug & Play - Sin necesidad de configuración adicional

Fácil montaje

Disponible en versión superficie o falso techo


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




PD4-S-DAA4G-SU
Nº de artículo: 92759

Tensión de alimentacón: 22 V DC del bus DALI
Dimensiones: Ø 103 x 76 mm
Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Soporte de pared PD4-SU
Nº de artículo: 92441

Dimensiones: 130 x 100 x 53 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco