B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-FT Set
92254-92992

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-S-FT	blanco	92254
Embellecedor cuadrado clipable PD4-FT	blanco puro	92992

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 97 x 103 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

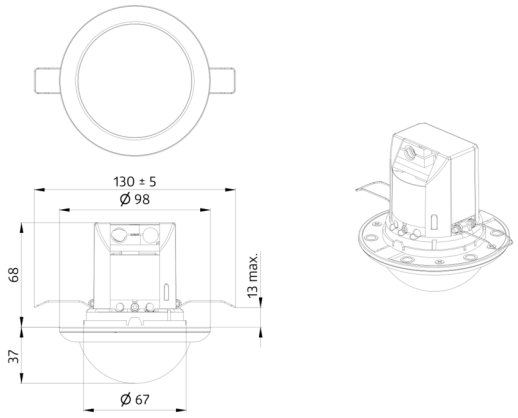
Set : PD4-S-FT + Embellecedor cuadrado clipable PD4-FT blanco puro mate, similar RAL9010

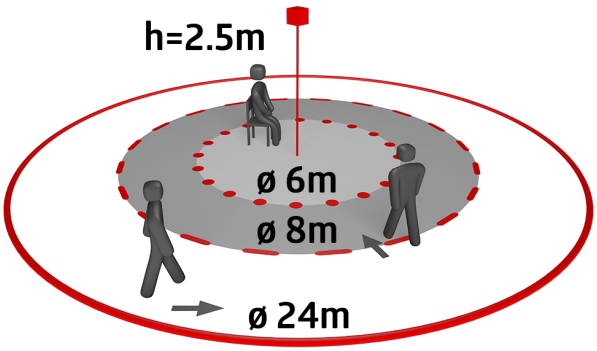
Modelo Esclavo especial para grandes áreas

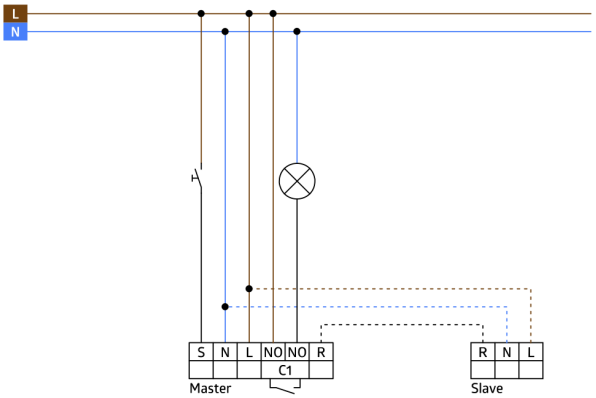
Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones


130 ± 5
Ø 98
68
13 max.
37
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4-S-FT
Nº de artículo: 92254

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 97 x 103 mm
Consumo tipico: aprox. 0.2 W



Embellecedor cuadrado clipable PD4-FT
Nº de artículo: 92992

Dimensiones: 101 x 101 x 11.8 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010