



PD4N-DALI-LINK Set 93377-93741

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: Ø 106 x 68 mm
- Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)

Datos del pedido




Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-DALI-LINK	blanco	93377
Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor	antracita	93741

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	Ø 106 x 68 mm
Configuración:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corriente:	7 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) (93741) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93741) 250 m² / 2.5 m Altura de montaje (93741) 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)
Alcance:	
Área de cobertura (movimiento transversal):	
Altura de montaje min./m./recomendada:	
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	antracita mate, similar RAL7016 (93741)
Temporización de apagado:	1 s - 120 min
Luz de orientación:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Información sobre el producto

Set : PD4N-DALI-LINK + Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor antracita mate, similar RAL7016
Multisensor DALI de gran alcance
Alimentado vía bus DALI
Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura
Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo
Modo Semiautomático, Automático o crepuscular
Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental
Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS
Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación
El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas
Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes
No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes
No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes
Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.
Se requiere software adicional gratuito de B.E.G.

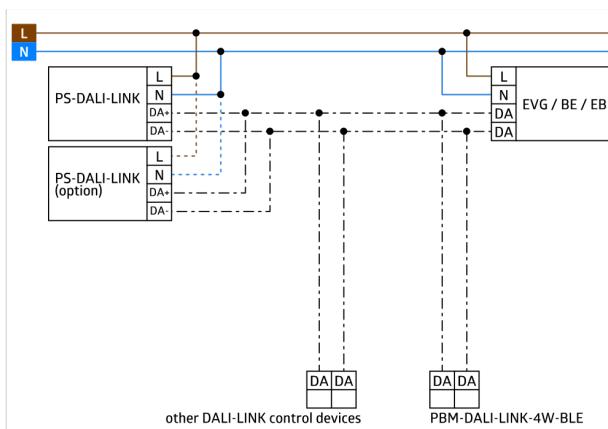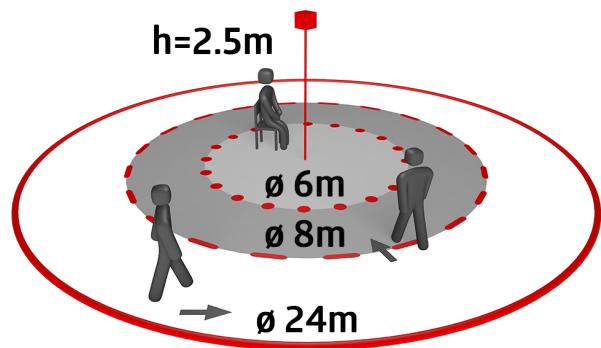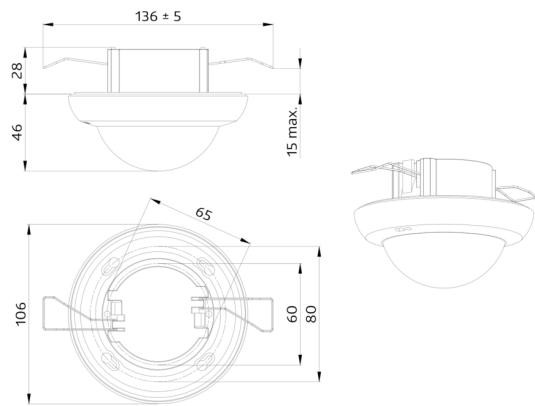

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-DALI-LINK

Nº de artículo: 93377

Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: Ø 106 x 68 mm
Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)



Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor

Nº de artículo: 93741

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance: máx. Ø 40 m transversal
máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal): 250 m² /
2.5 m Altura de montaje