



PD4N-DALI-LINK Set 93377-93751-93731

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93751)
- Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)

Datos del pedido




Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-DALI-LINK	blanco	93377
Set de montaje SU IP54 PD2N-/PD4N-EM	antracita	93751
lens PD4N, Anillo embellecedor	antracita	93731

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93751)
Configuración:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corriente:	7 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II + IP54 (93751)
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	antracita mate, similar RAL7016 (93731)
Temporización de apagado:	1 s - 120 min
Luz de orientación:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Información sobre el producto

Set : PD4N-DALI-LINK + Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM antracita mate, similar RAL7016 + lens PD4N, Anillo embellecedor antracita mate, similar RAL7016
Multisensor DALI de gran alcance
Alimentado vía bus DALI
Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura
Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo
Modo Semiautomático, Automático o crepuscular
Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental
Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS
Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación
El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas
Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes
No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes
No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes
Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.
Se requiere software adicional gratuito de B.E.G.

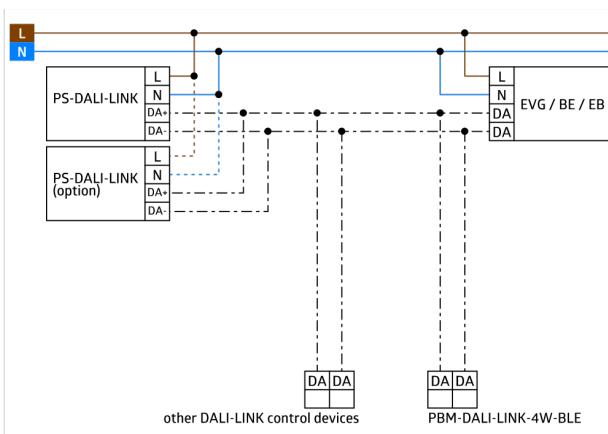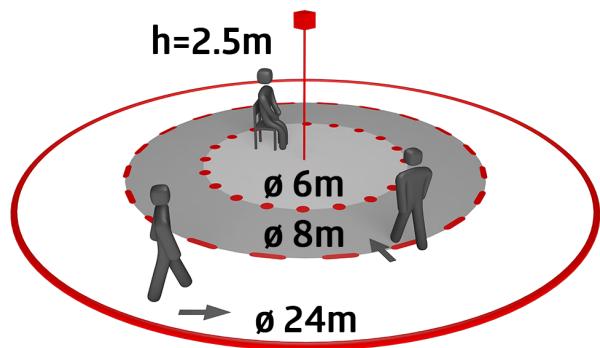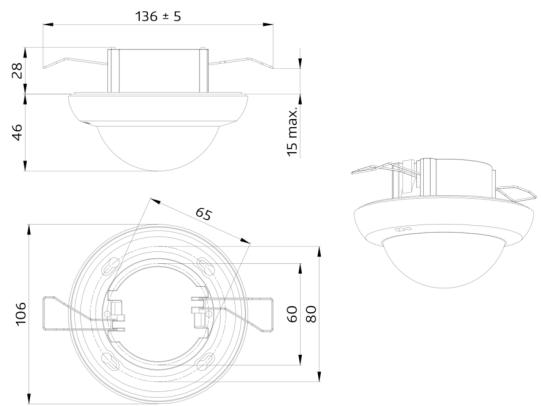

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-DALI-LINK

Nº de artículo: 93377

Tensión de alimentación: del bus DALI,
máx. 22.5 V DC
Dimensiones: Ø 106 x 68 mm
Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +
Smartphone con App DALI-LINK (iOS /
Android)



Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM

Nº de artículo: 93751

Dimensiones: Ø 109 x 19 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta
calidad



lens PD4N, Anillo embellecedor

Nº de artículo: 93731

Área de detección: horizontal 360°
(Montaje en techo)
Alcance: máx. Ø 24 m transversal
máx. Ø 8 m frontal
máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento
transversal): 450 m² / 2.5 m Altura de
montaje