

PD4N-S Set 93241-92199-93787-93073

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-S	blanco	93241
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Set de montaje SU IP54 PD4N H	blanco tráfico	93787
Lente especial pasillos PD4N tipo A	blanco	93073

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)**
Consumo tipico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	**horizontal 360° (Montaje en techo) (93073)**
Alcance:	**máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93073)**
Área de cobertura (movimiento transversal):	**250 m² / 2.5 m Altura de montaje (93073)**
Altura de montaje min./m./recomendada:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Grado de protección / Clase:	**IP54 (93787)**
Resistencia a impactos:	**IK09 (92199)**
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)**
Color de material:	**blanco, similar RAL9010 (93073)**
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

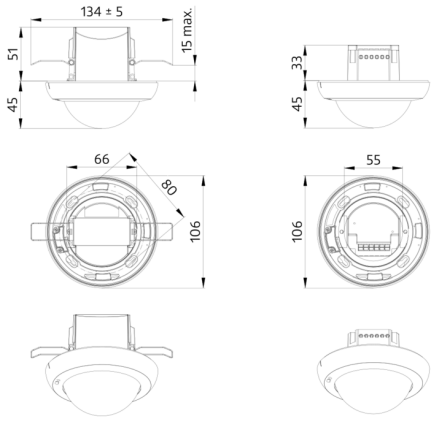
Set : PD4N-S + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Set de montaje SU IP54 PD4N H blanco tráfico, similar RAL9016 + Lente especial pasillos PD4N tipo A blanco, similar RAL9010

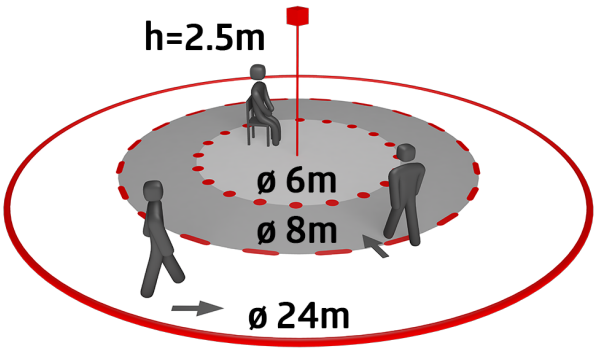
Modelo Esclavo especial para grandes áreas

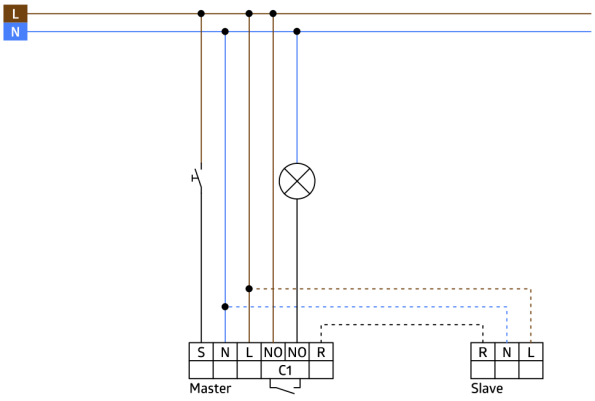
Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-S
Nº de artículo: 93241

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 106 x 92 mm
Consumo tipico: aprox. 0.2 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Set de montaje SU IP54 PD4N H
Nº de artículo: 93787

Dimensiones: Ø 110 x 45 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Color de material: blanco tráfico, similar RAL9016



Lente especial pasillos PD4N tipo A
Nº de artículo: 93073

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance: máx. Ø 40 m transversal
máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal): 250 m² / 2.5 m Altura de montaje