

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FT Set 92900-92958-92993

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Cabezal sensor: Ø 45 x 28 mm, Unidad de potencia: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
- Consumo típico: aprox. 0.5 W

Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Despachos
- Pasillos / Zonas de paso

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-M-1C-FT	blanco	92900
Tapa IP65 para cabezal sensor PD9	transparente	92958
Embellecador cuadrado clipable PD9-FT	blanco puro	92993

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Cabezal sensor: Ø 45 x 28 mm, Unidad de potencia: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Dimensiones:	
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Alcance:	
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II + IP65 (92958)
Resistencia a impactos:	IK03
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco puro mate, similar RAL9010 (92993)
Longitud del cable:	45 cm, apantallado
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. I _p (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I _p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	5 min - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	20 - 1000 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Set : PD9-M-1C-FT + Tapa IP65 para cabezal sensor PD9 transparente + Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT blanco puro mate, similar RAL9010

Minidetector de presencia

Un canal para conmutar la iluminación

Versión modelo master

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos

Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie


Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux



power supply



sensor head

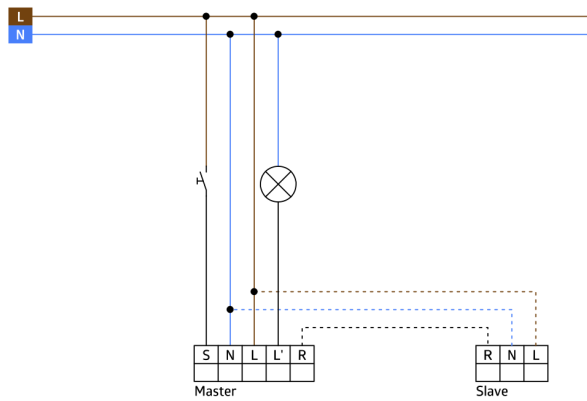

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD9-M-1C-FT

Nº de artículo: 92900

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC

50 / 60 Hz

Dimensiones: Cabezal sensor: Ø 45 x 28 mm, Unidad de potencia: 165 x 24 x 24 mm

Consumo típico: aprox. 0.5 W




Tapa IP65 para cabezal sensor PD9

Nº de artículo: 92958

Grado de protección / Clase: IP65

Carcasa: Resistente a los rayos UV

Color de material: transparente



Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT

Nº de artículo: 92993

Dimensiones: 45 x 45 x 2.6 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010