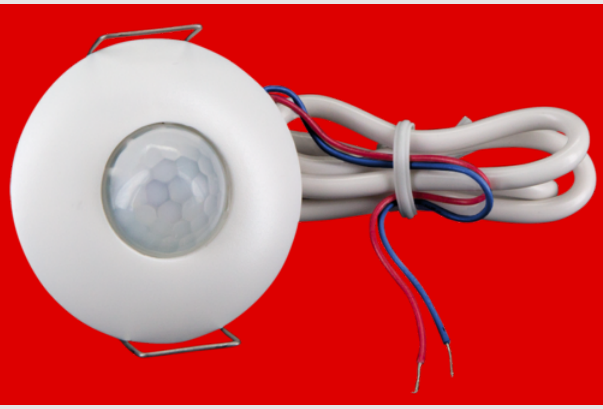


PD9-SH-24V-2W Set 93213-92237

Sensor de movimiento PIR de 24 V con detección de 360° y un alcance de hasta Ø10m (78 m²), funcionamiento de 2 hilos para determinados sistemas de control

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-SH-24V-2W	blanco	93213
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	gris plata	92237

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	24 V DC
Dimensiones:	Ø 45 x 28 mm
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK03
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**gris plata brillo (92237)**
Longitud del cable:	350 mm
Potencia de conmutación:	24 V DC / 100mA Impulso


Información sobre el producto


Set : PD9-SH-24V-2W + Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm gris plata brillo

Detectores de movimiento para exteriores

Para integración en sistemas de automatización de edificios


Salida 24 V DC / 100mA

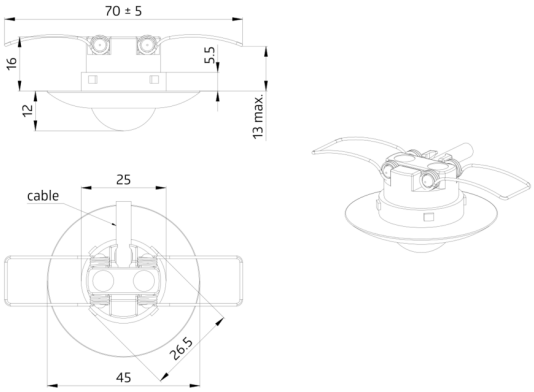
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

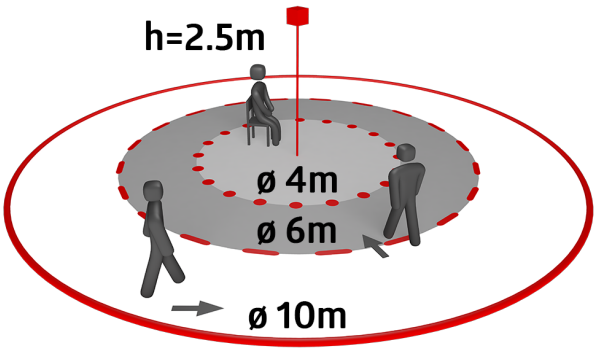
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD9-SH-24V-2W
Nº de artículo: 93213

Tensión de alimentacón: 24 V DC
Dimensiones: Ø 45 x 28 mm
Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)



Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm
Nº de artículo: 92237

Dimensiones: Ø 36 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: gris plata brillo