B.E.G. LUXOMAT® net



# PICO-DALI-LINK-FT Set 93908-93775

Multisensor PIR DALI-LINK con detección de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²), para su integración en sistemas de control de iluminación DALI-LINK

## Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| PICO-DALI-LINK-FT | blanco | 93908 |
| Set de montaje PICO | blanco | 93775 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | del bus DALI, máx. 22.5 V DC |
| Dimensiones: | **Ø 45 x 50 mm (93775)** |
| Configuración: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android) |
| Consumo de corriente: | 2 mA |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal<br>máx. Ø 6 m frontal<br>máx. Ø 4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +55 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad |
| Color de material: | **blanco, similar RAL9010 (93775)** |
| Temporización de apagado: | 1 s – 120 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 10 – 2500 Lux |

## Información sobre el producto

Set : PICO-DALI-LINK-FT + Set de montaje PICO blanco, similar RAL9010

Mini Multisensor DALI con sólo 11 mm de profundidad de montaje para su integración en luminarias

Alimentado vía bus DALI

Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular integrado

Modo Semiautomático, Automático o crepuscular

Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental

Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS

Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación

El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

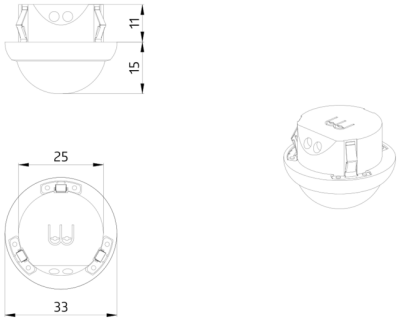
Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

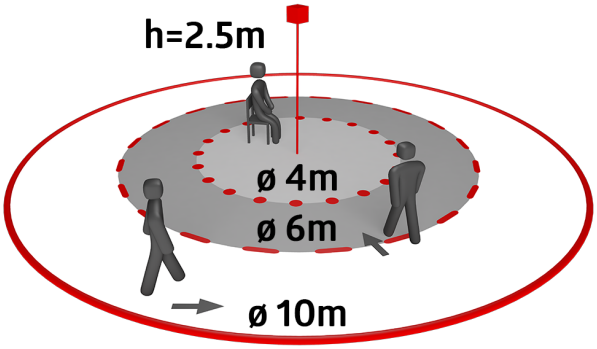
No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes

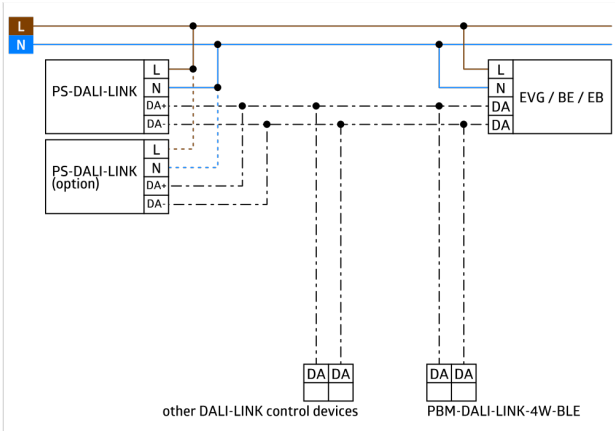
No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.

Se requiere software adicional gratuito de B.E.G.


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**PICO-DALI-LINK-FT**
Nº de artículo: 93908

Tensión de alimentacón: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: Ø 33 x 27 mm
Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)



**Set de montaje PICO**
Nº de artículo: 93775

Dimensiones: Ø 45 x 50 mm
Grado de protección / Clase: IP20
Carcasa: Policarbonato de alta calidad