B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-SYS-FT Set 93909-93775

Multisensor PIR DALI-SYS con detección de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²), para su integración en sistemas DALI-SYS

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PICO-DALI-SYS-FT	blanco	93909
Set de montaje PICO	blanco	93775

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	**Ø 45 x 50 mm (93775)**
Configuración:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Consumo de corriente:	2 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco, similar RAL9010 (93775)**
Temporización de apagado:	1 s – 120 min
Luz de orientación:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2500 Lux

Información sobre el producto

Set : PICO-DALI-SYS-FT + Set de montaje PICO blanco, similar RAL9010

Mini Multisensor DALI con sólo 11 mm de profundidad de montaje para su integración en luminarias

Alimentado vía bus DALI

Integración perfecta en el sistema LUXOMAT®net DALI-SYS de B.E.G.

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Modo Semiautomático, Automático o crepuscular

Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental

Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS

Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación

El acceso a todas las funciones sólo es posible utilizando otros componentes de la gama B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

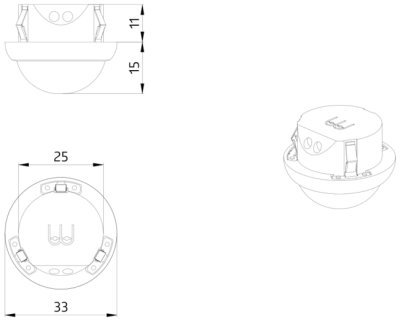
Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

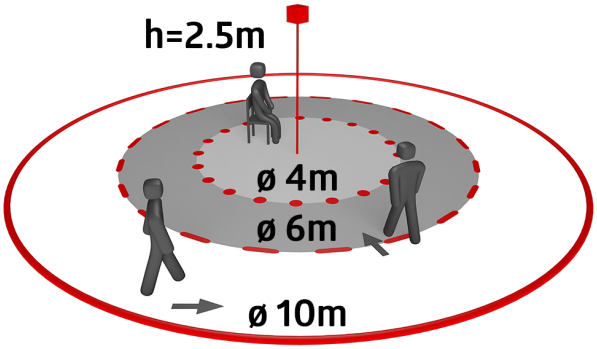
No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes

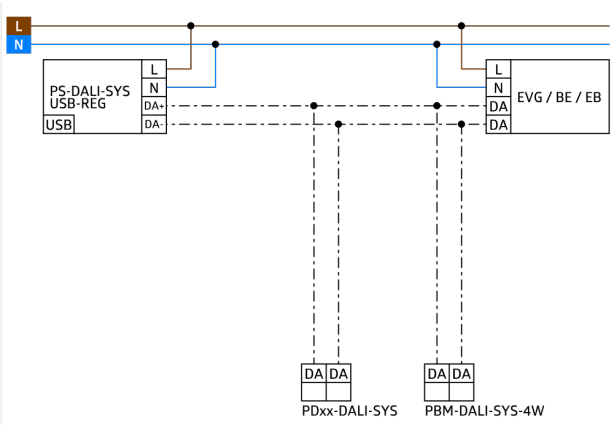
No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.

Se requieren servicios adicionales (planificación, puesta en marcha y mantenimiento) de B.E.G.


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PICO-DALI-SYS-FT
Nº de artículo: 93909

Tensión de alimentacón: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: Ø 33 x 27 mm
Configuración: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Set de montaje PICO
Nº de artículo: 93775

Dimensiones: Ø 45 x 50 mm
Grado de protección / Clase: IP20
Carcasa: Policarbonato de alta calidad