



PL1-31125-LED-AG-DALI-TW

93077 EAN: 4007529930777

Panel LED ultraplano

Para instalación en falsos techos modulares de 625 mm

Temperatura de color seleccionable de 2700K a 6500K

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--------------------------|--------|----------------|
| PL1-31125-LED-AG-DALI-TW | blanco | 93077 |

Accesorios

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|--------|----------------|
| Protección anticaída PL1-LED | - | 93115 |
| Kit abrazadera montaje PL1-LED | - | 93117 |
| Kit cable de suspensión PL1-LED Tejadillo | blanco | 93090 |
| Kit cable de suspensión PL1-LED | - | 93173 |

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Tensión de alimentación: | 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | 307 x 1245 x 10 mm Platina LED fija Temperatura de color seleccionable 2700 K blanco cálido (3650 lm, 77 lm/W) a 6500 K (4050 lm, 79 lm/W) |
| Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.): | |
| Antideslumbramiento: | UGR < 19 |
| Eficiencia: | 77 / 79 lm/W |
| Seguridad fotobiológica: | RG 0 |
| Reproducción del color: | CRI 82 / TM30: 81 |
| Vida útil asignada: | 60000 h (L80/B10) |
| Consumo típico: | 45 W / PF 0.89 |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Temperatura ambiental: | -20 °C a +40 °C Marco aluminio blanco |
| Carcasa: | Óptica: Difusor de plástico - blanco |
| Color de material: | blanco |

Información sobre el producto

Panel LED ultraplano



Para instalación en falsos techos modulares de 625 mm

Temperatura de color seleccionable de 2700K a 6500K


Driver DALI tipo 8 para control de la temperatura de color

Buen nivel de antideslumbramiento gracias a estructura de microprisma UGR < 19

Distribución homogénea de la iluminación gracias al difusor prismático

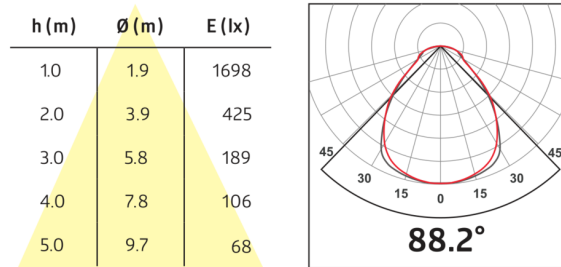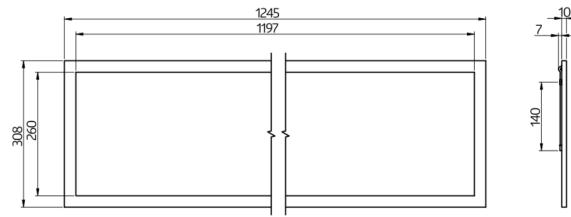

Accesorios



Protección anticaída PL1-LED

Nº de artículo: 93115

Dimensiones: Longitud 1000 mm

Color de material: -



Kit abrazadera montaje PL1-LED

Nº de artículo: 93117

Color de material: -



Kit cable de suspensión PL1-LED Tejadillo

Nº de artículo: 93090

Dimensiones: 295 x 295 x 50 mm,

Stahlseillänge 1000 mm

Carcasa: Acero

Color de material: blanco



Kit cable de suspensión PL1-LED

Nº de artículo: 93173

Dimensiones: Longitud 1000 mm

Color de material: -