



PL1-625-LED-AG-DALI-TW

93094 EAN: 4007529930944

- Tensión de alimentación: 200 - 240 V AC
50 / 60 Hz
- Dimensiones: 620 x 620 x 10 mm
- Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):
Platina LED fija
Temperatura de color seleccionable
2700 K blanco cálido (3150 lm, 70 lm/W) a
6500 K (3550 lm, 79 lm/W)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PL1-625-LED-AG-DALI-TW		93094

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Protección anticaída PL1-LED	-	93115
Marco para fijación en techo PL1-LED Modul 625	blanco	93181
Kit abrazadera montaje PL1-LED	-	93117
Kit cable de suspensión PL1-LED Tejadillo	blanco	93090
Kit cable de suspensión PL1-LED	-	93173

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	620 x 620 x 10 mm Platina LED fija Temperatura de color seleccionable 2700 K blanco cálido (3150 lm, 70 lm/W) a 6500 K (3550 lm, 79 lm/W)
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	
Antideslumbramiento:	UGR < 19
Eficiencia:	70 / 79 lm/W
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Reproducción del color:	CRI 82 / TM30: 81
Vida útil asignada:	60000 h (L80/B10)
Consumo típico:	45 W / PF 0.89
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-20 °C a +40 °C Marco aluminio blanco Óptica: Difusor de plástico - blanco
Carcasa:	
Color de material:	blanco

Información sobre el producto

Panel LED ultraplano

Para instalación en falsos techos modulares de 625 mm

Temperatura de color seleccionable de 2700K a 6500K


Driver DALI tipo 8 para control de la temperatura de color

Buen nivel de antideslumbramiento gracias a estructura de microprisma UGR < 19


Distribución homogénea de la iluminación gracias al difusor prismático

Ejemplos de aplicaciones:


classrooms/seminar Rooms, Despachos, Oficinas diáfanas, Salas de reuniones, Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje

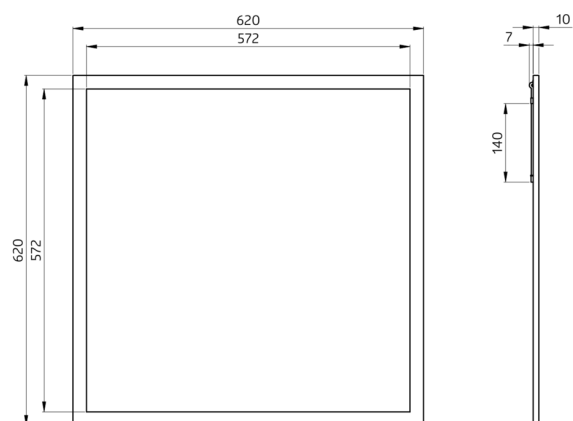

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68



Accesorios



Protección anticaída PL1-LED

Nº de artículo: 93115

Dimensiones: Longitud 1000 mm
Color de material: -



Marco para fijación en techo PL1-LED Modul 625

Nº de artículo: 93181

Dimensiones: 632 x 632 x 60 mm
Carcasa: Aluminio
Color de material: blanco



Kit abrazadera montaje PL1-LED

Nº de artículo: 93117

Color de material: -



Kit cable de suspensión PL1-LED Tejadillo

Nº de artículo: 93090

Dimensiones: 295 x 295 x 50 mm,
Stahlseillänge 1000 mm
Carcasa: Acero
Color de material: blanco



Kit cable de suspensión PL1-LED

Nº de artículo: 93173

Dimensiones: Longitud 1000 mm
Color de material: -