B.E.G. LUXOMAT® net

PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Fuente de alimentación de bus KNX compacta SELV con reactancia integrada

Tensión auxiliar desconectada 30 V CC

Varios indicadores de estado mediante LED

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	90 x 54 x 72 mm (4 módulos)
Tensión de salida:	BUS KNX / 30 V DC
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase I
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad (PC)
Color de material:	-
Elementos de visualizacón:	LED de estado Tensión de bus LED de estado Corriente de salida LED de estado Reset
KNX TP 256:	Si
Conexionado y cables:	Bornera bus KNX negro/rojo
Corriente nominal:	1280 mA
Corriente nominal máxima:	2620 mA

Información sobre el producto

Fuente de alimentación de bus KNX compacta SELV con reactancia integrada

Tensión auxiliar desconectada 30 V CC

Varios indicadores de estado mediante LED

Dispositivo para montaje en carril DIN en cuadros de distribución

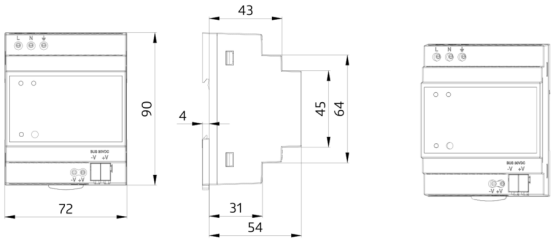
43
90
4
45
64
72
31
54

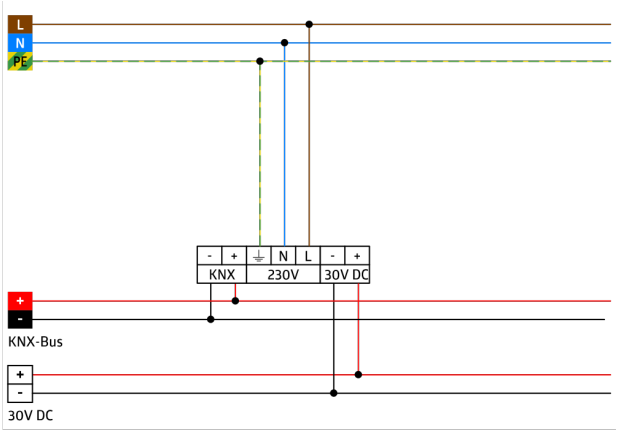
L
N
PE
- + ⏚ N L - +
KNX
230V
30V DC
+
-
KNX-Bus
+
-
30V DC