

B.E.G.

LUXOMAT®



RC-plus next N 230 Set 93334-92467

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes)
- Dimensiones: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Consumo típico: aprox. 0.5 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
RC-plus next N 230	marrón	93334
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467

Ámbitos de aplicación

- Zonas exteriores (entradas/accesos)
- Parkings
- Garajes subterráneos
- Almacén con estanterías elevadas

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes)	Set : RC-plus next N 230 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco
Dimensiones:	Ø 164 x 143 mm (92467)	Detector de movimiento con ángulo de detección de 230° y lente vertical inferior adicional
Consumo típico:	aprox. 0.5 W	Ajuste mecánico del alcance
Área de detección:	horizontal 230° (Montaje en pared) máx. 20 m transversal máx. 6 m frontal máx. 4 m Lente vertical inferior	Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento
Alcance:	800 m ² / 2.5 m Altura de montaje	Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios detectores
Área de cobertura (movimiento transversal):	2 m / 5 m / 2.5 m	Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador
Altura de montaje min./m./recomendada:	IP54 / Clase II	Cabezal esférico orientable
Grado de protección / Clase:	IK09 (92467)	Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados
Resistencia a impactos:	-25 °C a +50 °C	Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)
Temperatura ambiental:	Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467)	Conmutación con paso por cero
Carcasa:	marrón mate, similar RAL8014	Zócalo compatible con las series RC-plus y Vario
Color de material:		Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por animales reduciendo la sensibilidad del detector
Canal 1 (control de iluminación)	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A 1x Contacto μ, contacto NA contacto previo de tungsteno	Fácil montaje gracias a su zócalo insertable
Potencia de conmutación:		Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)
Tipo de contacto:		Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso	
Umbral de conmutación:	2 - 500 Lux	

Información sobre el producto

Set : RC-plus next N 230 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco

Detector de movimiento con ángulo de detección de 230° y lente vertical inferior adicional

Ajuste mecánico del alcance

Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento

Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios detectores

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Cabezal esférico orientable

Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Conmutación con paso por cero




Zócalo compatible con las series RC-plus y Vario

Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por animales reduciendo la sensibilidad del detector

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)

Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux

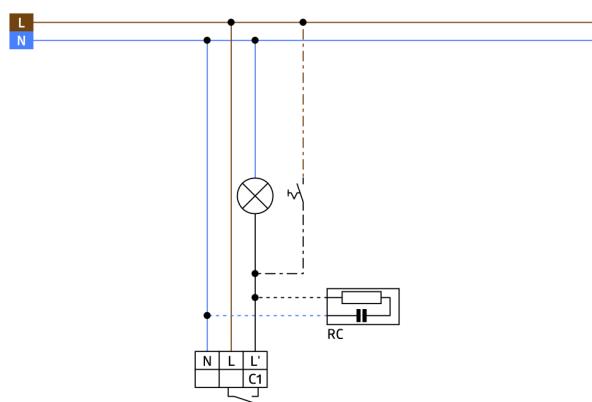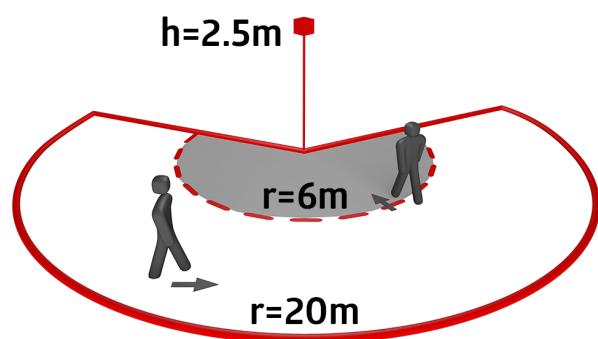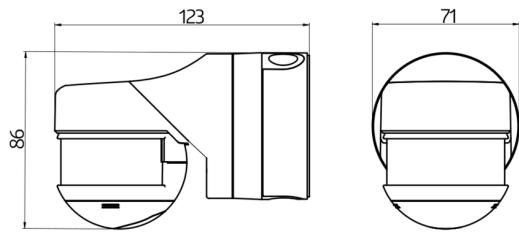

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



RC-plus next N 230

Nº de artículo: 93334

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible,

opcionalmente, en otros voltajes)

Dimensiones: 121 x 71 x 85 mm

Consumo típico: aprox. 0.5 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado