B.E.G. LUXOMAT® net



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

Módulo de relé DALI-2 para carril DIN con un canal de conmutación sin potencial de hasta 3000 W y controlador de aplicaciones integrado para DALI-LINK.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
RM1-LINK-REG DALI-2	blanco	93083

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	85 x 18 x 63 mm (1 módulo)
Configuración:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corriente:	5 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco
Relé	
Potencia de conmutación:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5
Tipo de contacto:	Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	1 min – 150 min (sólo en Modo Cut-off- y HVAC)

Información sobre el producto

Módulo de relé DALI de un canal para montaje en carril DIN

Potente relé libre de potencial para cargas con picos de arranque elevados

Controlador de aplicación integrado con diferentes modos de funcionamiento

Modos de funcionamiento: Estándar, Cut-off, HVAC, Impulso, Alarma

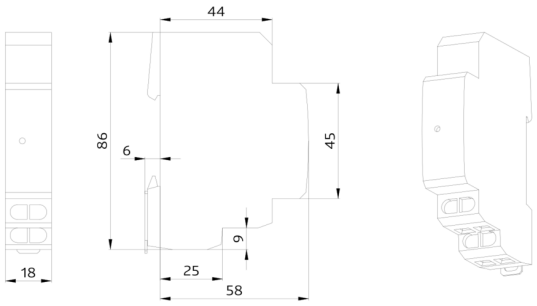
El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

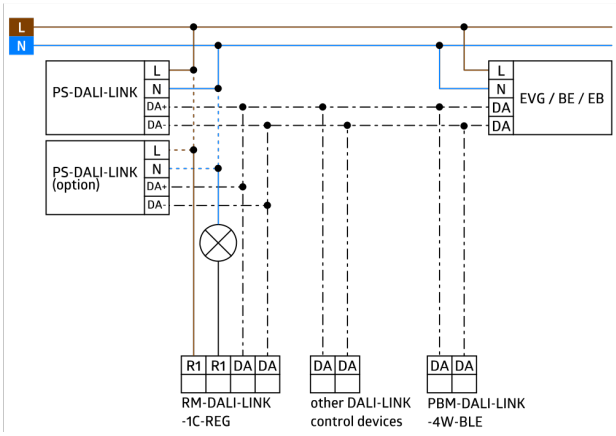
Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

El producto puede ser utilizado por todos los fabricantes de acuerdo con las propiedades del producto DALI-2

Los componentes adicionales del sistema (hardware) están disponibles en B.E.G.

B.E.G. ofrece más software gratuito


44
86
6
45
9
25
58
18


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
(option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
R1
R1
DA
DA
RM-DALI-LINK
-1C-REG
DA
DA
other DALI-LINK
control devices
DA
DA
PBM-DALI-LINK
-4W-BLE