B.E.G. LUXOMAT® net



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Actuador de conmutación para motores de persianas enrollables, venecianas y ventanas

Soporta KNX Secure

Módulo KNX de anchura 72 mm (4TE) para montaje en carril DIN (TH 35 según EN 60715) en el cuadro de distribución

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	via bus KNX
Dimensiones:	90 x 108 x 54 mm (6 módulos)
Consumo de corriente:	5 mA
Consumo tipico:	0.3 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Color de material:	-
Elementos de visualizacón:	LED de programación 14 x Estado del canal
Funcionamiento manual:	Local en el dispositivo : 4 Pulsador / via ETS
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Conexionado y cables:	Bornera bus KNX negro/rojo 1,5 ... 2,5 mm²
Potencia de conmutación:	8 A; cos φ = 0.4 Carga inductiva / 230 V AC 50 Hz
Salidas:	6 canales de conmutación arriba/abajo

Información sobre el producto

Actuador de conmutación para motores de persianas enrollables, venecianas y ventanas

Soporta KNX Secure

Módulo KNX de anchura 72 mm (4TE) para montaje en carril DIN (TH 35 según EN 60715) en el cuadro de distribución

6 canales de conmutación arriba/abajo

Los contactos de conmutación están optimizados para cargas inductivas

Amplias funciones de parada de emergencia, de escena y de alarma, así como funciones de bloqueo

Amplias funciones lógicas y de comparación

Funciones de cálculo

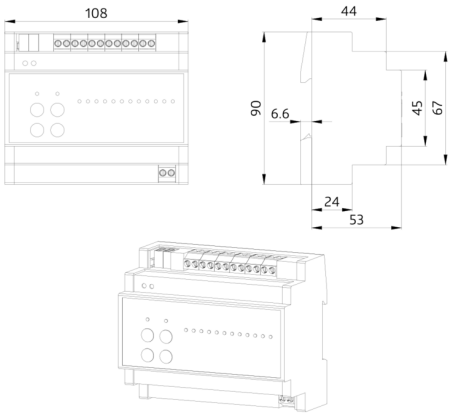
Funciones de retardo e impulso

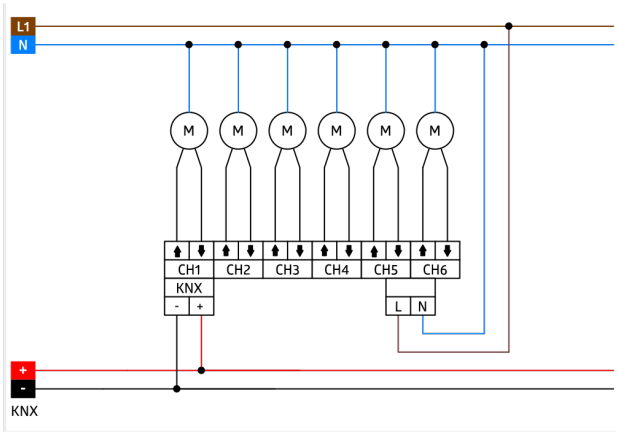
Retardos de encendido y apagado

Manejo manual en el dispositivo o mediante prácticas teclas de función en el ETS

Conexión de la alimentación y las salidas mediante bornes de tornillo

La base de datos de productos puede descargarse de la página web del B.E.G. o importarse directamente del catálogo en línea de ETS


108
44
90
6.6
45
67
24
53


L1
N
M
M
M
M
M
M
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
KNX
-
+
L
N
+
-
KNX