



STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

Starterset DALI-LINK - solución para estancias individuales

Módulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para montaje oculto en caja de mecanismos.

Fuente de alimentación DALI del sistema DALI-LINK para estancias individuales. Montaje en falso techo

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
PS-DALI-LINK-FT	blanco	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-FT	blanco	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 277 V AC
Tensión de salida:	16 V DC (DALI, típico)
Incluido de serie:	PS-DALI-LINK-FT, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT




Información sobre el producto

Starterset DALI-LINK - solución para estancias individuales

Módulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para montaje oculto en caja de mecanismos.

Multisensor DALI ultraplano (sólo 0,85 mm visibles tras montaje) y direccionable, con controlador de aplicación DALI integrado

Fuente de alimentación DALI del sistema DALI-LINK para estancias individuales. Montaje en falso techo

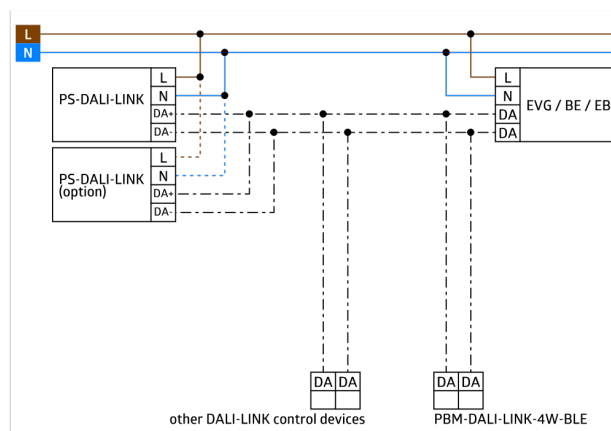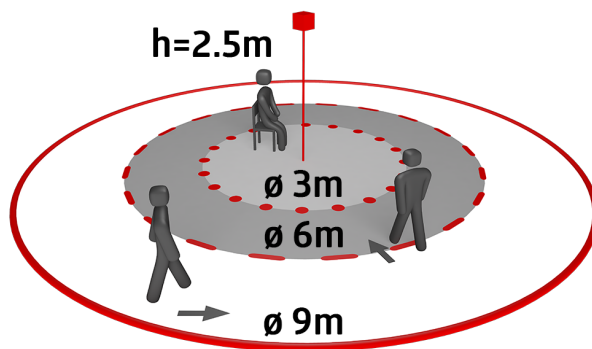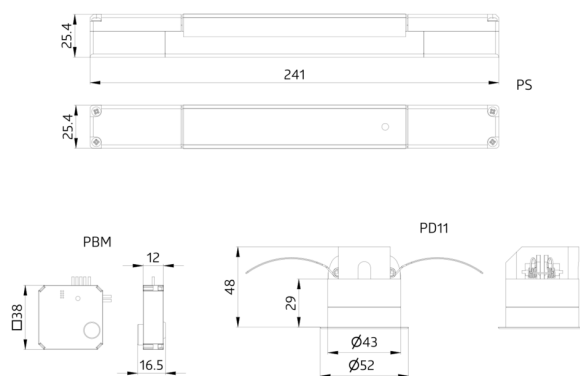

Accesorios



PS-DALI-LINK-FT

Nº de artículo: 92846

Tensión de alimentación: 110 -

277 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: 240 x 26 x 26 mm

Tensión de salida: 16 V DC (DALI, típico)



PD11-DALI-LINK-FLAT-FT

Nº de artículo: 93068

Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC

Dimensiones: Ø 52 x 48 mm

Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Nº de artículo: 92732

Tensión de alimentación: del bus

DALI, máx. 22.5 V DC

Dimensiones: 38 x 38 x 14 mm

Configuración: Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)