B.E.G. LUXOMAT® net



STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

Kit de inicio DALI-LINK para pequeñas aplicaciones de oficina, con fuente de alimentación DALI, multisensor plano PD11 y módulo pulsador de 4 botones, que incluye una pasarela Bluetooth para la configuración mediante la aplicación.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
PS-DALI-LINK-FT	blanco	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-FT	blanco	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 277 V AC
Tensión de salida:	16 V DC (DALI, típico)
Incluido de serie:	PS-DALI-LINK-FT, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

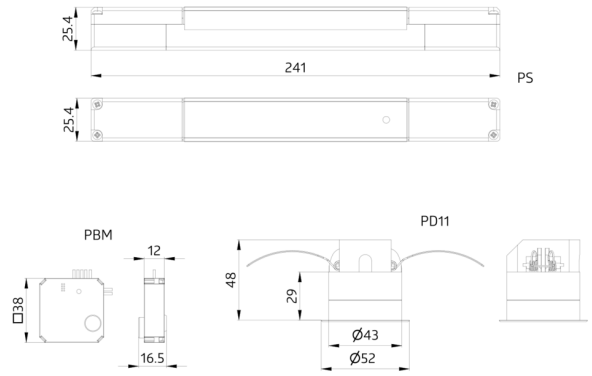
Información sobre el producto

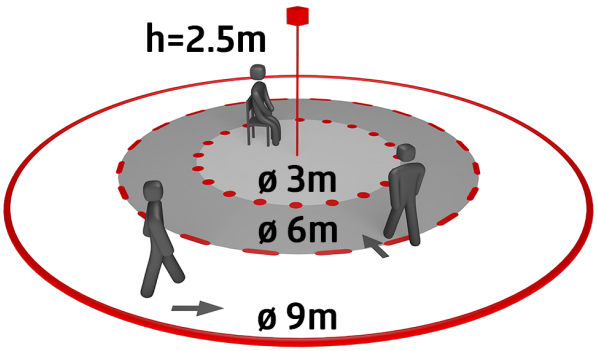
Starterset DALI-LINK - solución para estancias individuales

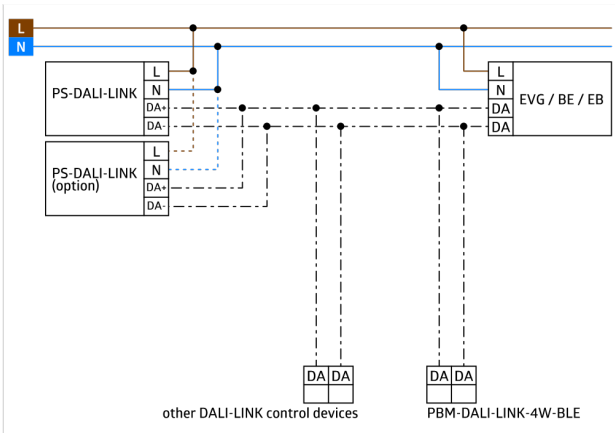
Módulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para montaje oculto en caja de mecanismos.

Multisensor DALI ultraplano (sólo 0,85 mm visibles tras montaje) y direccionable, con controlador de aplicación DALI integrado

Fuente de alimentación DALI del sistema DALI-LINK para estancias individuales. Montaje en falso techo


25.4
241
PS
25.4
PBM
12
□38
16.5
PD11
48
29
Ø43
Ø52


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Accesorios



PS-DALI-LINK-FT
Nº de artículo: 92846

Tensión de alimentacón: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: 240 x 26 x 26 mm
Tensión de salida: 16 V DC (DALI, típico)



PD11-DALI-LINK-FLAT-FT
Nº de artículo: 93068

Tensión de alimentacón: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: Ø 52 x 48 mm
Configuración: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE
Nº de artículo: 92732

Tensión de alimentacón: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: 38 x 38 x 14 mm
Configuración: Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)