B.E.G. CHRONOLUX®



TS-DY2

92675 EAN: 4007529926756

Programador horario digital de 4 canales de 230 V para carril DIN con programas de calendario, capacidad de conmutación de 16 A por canal y una reserva de marcha de aproximadamente 6 años

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
TS-DY2		92675

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	45 x 72 x 58 mm (4 módulos)
Consumo tipico:	aprox. 2 W
Grado de protección / Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
Reserva de marcha (a 20 °C):	aprox. 6 años
Temperatura ambiental:	-10 °C a +55 °C
Carcasa:	termoplástico autoextinguible
Elementos de visualizacón:	LCD de alta resolución
Conexionado y cables:	Bornas de tornillo (Bornas de fijación rápida)
Potencia de conmutación:	10 A / 250 V a cos φ = 1 máx. Pico de arranque Ip (20ms) = 50 A
Tipo de contacto:	apertura < 3 mm (Contacto µ), contacto relé conmutado

Información sobre el producto

Programador digital anual para montaje en carril DIN

4 canales

Poder de corte: 16 A

Conexión permanente por fecha / función vacaciones

Programa diario, semanal y anual

300 memorias

Función ciclo

Función DCF

Función “Impulso“

Display iluminado

Función ”Llave de datos”

Función “Temporizador“

Función “Teclas de canal“

Maniobra mínima: 1 minuto

Conexión permanente manual

Conmutación manual

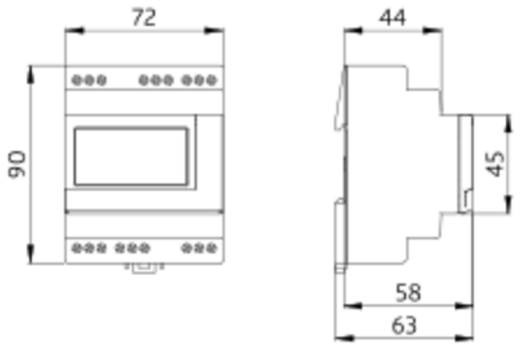
Lectura ordenada de los tiempos de conexión

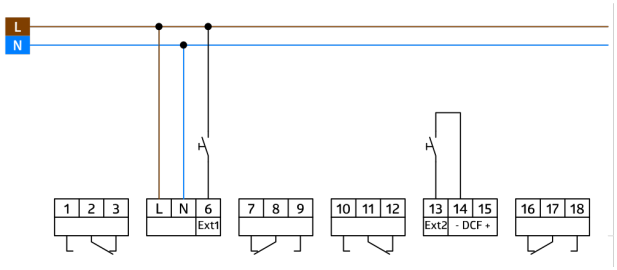
Libre programación de bloques

Ajuste automático al horario de verano / invierno

Contador de horas de servicio e impulsos

Código PIN de seguridad


72
90
44
45
58
63


L
N
1 2 3
L N 6
Ext1
7 8 9
10 11 12
13 14 15
Ext2 - DCF +
16 17 18

Accesorios



TS-ACC-DS1
Nº de artículo: 92684

Tensión de alimentacón: 230 V AC 50 / 60 Hz
Consumo de corriente: 10 mA
Temperatura ambiental: +5 °C a +35 °C



TS-ACC-DS2
Nº de artículo: 92685

Consumo de corriente: 10 mA
Temperatura ambiental: +5 °C a +35 °C
Carcasa: POM, PC



TS-ACC-FE
Nº de artículo: 92683

Grado de protección / Clase: IP54
Temperatura ambiental: +20 °C a +50 °C
Carcasa: termoplástico autoextinguible