



10. Esquema de conexiones

Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal




Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal con función de luz permanente

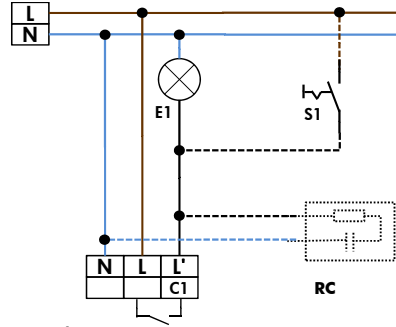


opcionalmente:
 S1 = Interruptor para luz permanente
 RC = Elemento supresor RC en caso necesario

Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal con pulsador con contacto NC

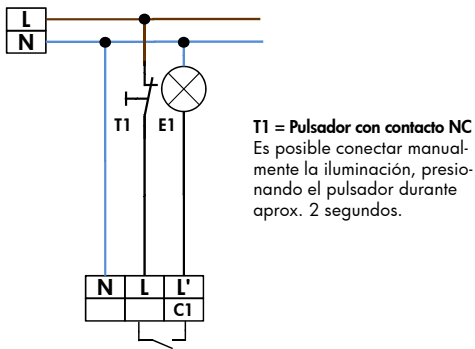

Conexión en paralelo de un detector de movimiento de 1 canal (max. 8 en paralelo)

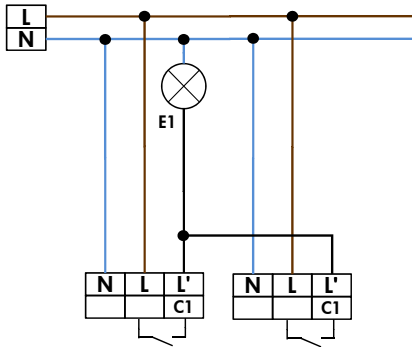

Conexión estándar de un detector de movimiento de 1 canal (ejemplo: escaleras)

