

Luminarias para interiores - Tunable White Panel lights

PL1-600-LED-AG-DALI-TW



blanco , Referencia 93084

Características Principales

- Panel LED ultraplano
- Para instalación en falsos techos modulares de 600 mm
- Temperatura de color seleccionable de 2700K a 6500K
- Driver DALI tipo 8 para control de la temperatura de color
- Buen nivel de antideslumbramiento gracias a estructura de microprisma UGR < 19
- Excelente distribución de la iluminación gracias al difusor prismático

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: 595 x 595 x 10 mm

**Flujo luminoso /
Intensidad lumínica:** Platina LED fija
Temperatura de color seleccionable
2700 K blanco cálido (3150 lm, 70 lm/W)
a
6500 K (3550 lm, 79 lm/W)

Antideslumbramiento: UGR < 19

Eficiencia: 70 / 79 lm/W

Seguridad fotobiológica: RG 0

Reproducción del color: CRI 82 / TM30: 81


Vida útil asignada:	60000 h (L80/B10)
Consumo típico:	45 W / PF 0,89
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-20 °C a +40 °C
Carcasa:	Marco aluminio blanco Óptica: Difusor de plástico - blanco

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PL1-600-LED-AG-DALI-TW	blanco	93084	4007529930845

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Protección anticaída PL1-LED	-	93115	4007529931156
Marco para fijación en techo PL1-LED Modul 600	blanco	93099	4007529930999
Kit abrazadera montaje PL1-LED	-	93117	4007529931170
Kit cable de suspensión PL1-LED Tejadillo	blanco	93090	4007529930906
Kit cable de suspensión PL1-LED	-	93173	4007529931736

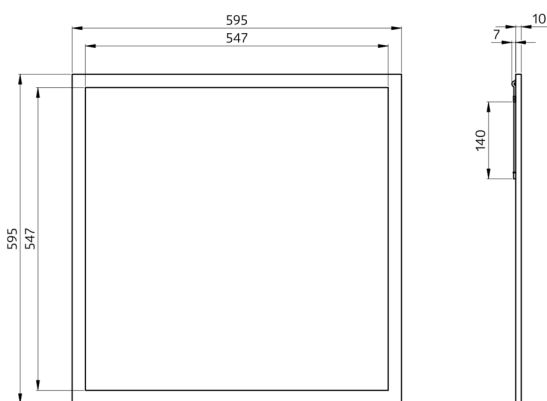

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

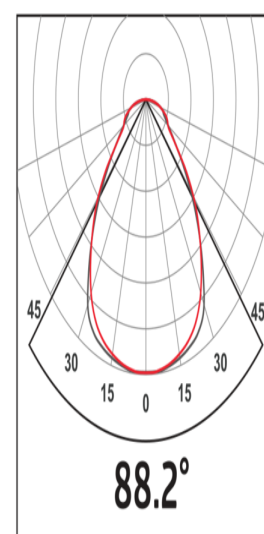

Dimensiones 93084

Ángulo de proyección

