



Standardní svítidlo,
RGB nebo HCL



Standardní svítidlo,
RGB nebo HCL



Nová brána DALI/KNX – snadná modernizace řízení osvětlení DALI v systému KNX

Nová brána B.E.G. DALI/KNX Gateway umožňuje mimo jiné propojení systému KNX se senzory B.E.G. DALI-LINK, které byly vyvinuty pro snadnou dodatečnou montáž v průmyslových budovách.

Nástroj pro uvedení brány do provozu lze použít také pro uvedení multisenzorů DALI-LINK do provozu. Tímto způsobem lze senzory uvést do provozu pomocí DCA prostřednictvím ETS. Žádné další programování přes DALI není nutné. Senzory jsou rovněž blokovány a povolovány prostřednictvím KNX.

Brána DALI/KNX umožňuje energeticky úsporné řízení osvětlení tím, že překládá řídicí povely detektorů přítomnosti nebo multisenzorů KNX pro svítidla DALI.

K bráně lze připojit až 64 zařízení DALI v 16 skupinách.

K plánování lze použít plánovač linek DALI-LINK:
[www.beg-luxomat.com/cz/servis/
planovac-linek-dali-link-od-spolecnosti-beg/](http://www.beg-luxomat.com/cz/servis/planovac-linek-dali-link-od-spolecnosti-beg/)

Highlights

- Řízení osvětlení DALI bez nutnosti přepojování starých pětivodičových systémů
- Integrace multisenzorů DALI do systému KNX
- Programování multisenzorů DALI prostřednictvím ETS (DCA)
- Možnost integrace nouzových svítidel DALI
- Možnost připojení až 64 zařízení DALI v 16 skupinách (použijte plánovač linek DALI-LINK)

Technické údaje

- Napětí: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Rozměry: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm
- Spotřeba proudu: 5,5 mA (KNX, typicky)
- Výstupní napětí: 16 V DC (DALI, typicky)
- Typická spotřeba energie: 0,9 – 6 W
- Typ/třída ochrany: IP20 / třída I
- Okolní teplota: -5°C až +45°C
- Jmenovitý proud: 160 mA
- Maximální jmenovitý proud: 210 mA



Rozměry


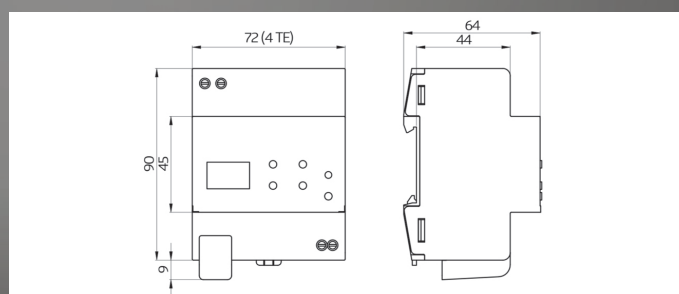


Schéma zapojení



Výrobek

Typ	Barva	Výr. č.
DA64-230/KNX REG	bílá	93302

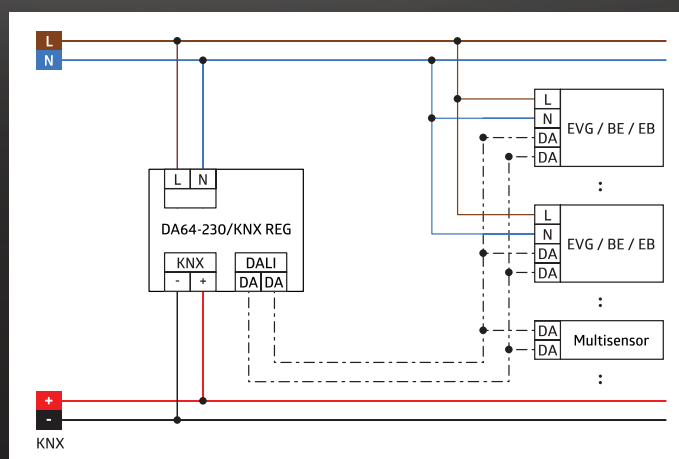