

B.E.G. LUXOMAT® net


CASAMBI



PD2N-CAS DALI-2

Bezdrátové řešení „vše v jednom“
pro malé místnosti

- Detektor přítomnosti kompatibilní s Casambi pro malé místnosti
- S detekčním dosahem až 10 m a 2 světelnými senzory, ideální pro použití v menších místnostech
- Lze jej bezdrátově připojit k síti a barevně přizpůsobit pomocí příslušenství, což zajišťuje velkou flexibilitu
- Flexibilní a rychlá parametrizace jednotlivých senzorů prostřednictvím chytrého telefonu/tabletu pomocí aplikace Casambi
- Smíšené měření světla pomocí interního a externího světelného senzoru, přizpůsobitelné podle aplikace
- Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné



Flexibilita bezdrátového připojení nyní i pro malé místnosti

Díky novým detektorům přítomnosti PD2N-CAS DALI-2 a PD2N-CAS kompatibilním s Casambi je nyní ideální bezdrátové řešení „vše v jednom“ k dispozici i pro menší místnosti. Svítidla DALI lze ovládat přímo pomocí PD2N-CAS DALI-2 prostřednictvím integrovaného zdroje DALI-2. Jediné nadřazené zařízení lze připojit k lince DALI bez větších nároků na instalaci a přesto jsou díky bezdrátové komunikaci možné scény a funkce napříč linkami.

PD2N-CAS poskytuje stejné funkce senzorů bez jakýchkoli odpočtů a doplňuje systémy Casambi o spolehlivou detekci pohybu a měření světla. Specifické parametry B.E.G. umožňují důležitá nastavení, jako je snížení detekčního dosahu, zohlednění odrazivosti povrchů a vážení mezi dvěma integrovanými světelnými senzory. Tímto způsobem se senzor přizpůsobuje individuálním podmínkám na místě.

Vstupní prostory, malé kanceláře, otevřené kanceláře, učebny/seminární místnosti – to jsou oblasti použití těchto čidel.

Kombinace PD2N-CAS DALI-2 a PD2N-CAS je vynikajícím doplňkem svítidel DALI a nabízí všechny funkce požadované v kancelářském prostředí.



Technické údaje

■ Napětí:	230 V~ ±10% 50 Hz
■ Rozměry:	Ø 83 x 85 mm
■ Parametrizace:	Casambi aplikace
■ Spotřeba elektrické energie:	0.5 W
■ Stupeň krytí:	IP20 / třída II
■ Okolní teplota:	-5°C až +45°C
■ Dosah:	max. Ø 10 m
■ Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
■ Výstup DALI (PD2N-CAS DALI-2):	80 mA

Rozměry


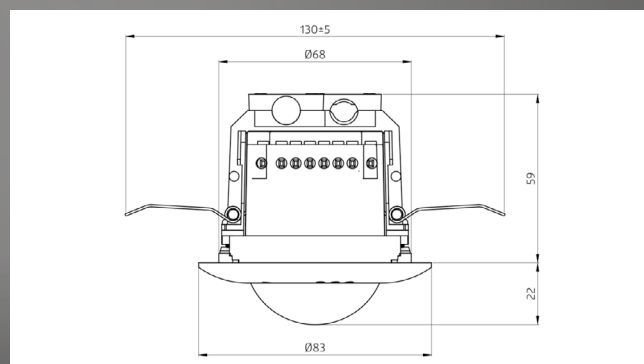


Schéma zapojení

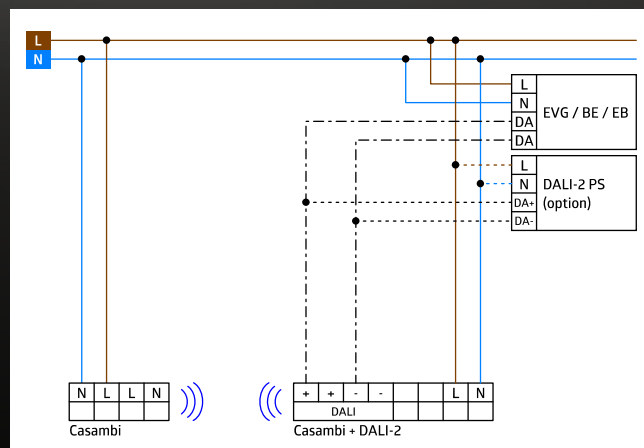

Výrobek

Typ	Barva	Výr. č.
PD2N-CAS DALI-2	bílá	93476
PD2N-CAS	bílá	93477