




Feel comfortable in your building

SPÍNACÍ AKTORY **KNX Secure**




4-násobný spínací aktor

SA4 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

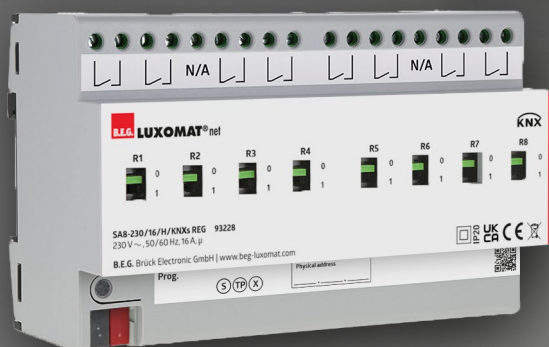

8-násobný spínací aktor

SA8 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

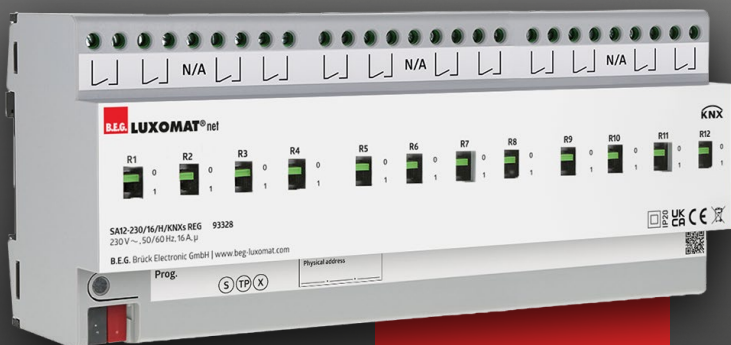

12-násobný spínací aktor

SA12 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

NOVINKA



beg-luxomat.com






Feel comfortable in your building



SA4-230/16/H/KNXs REG
4 spínací výstupy
Spínací aktor



93224

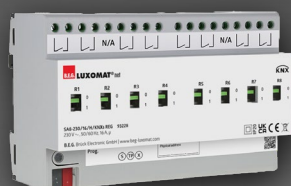


SA8-230/16/H/KNXs REG
8 spínacích výstupů
Spínací aktor



93228

NOVINKA

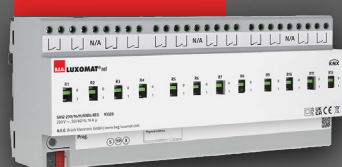

SA12-230/16/H/KNXs REG
12 spínacích výstupů
Spínací aktor



93328

Nové spínací akční členy KNX Secure



**Naše osvědčené spínací akční členy se stávají
KNX Secure.**

Kromě čtyř- a osmikanálových aktorů je k dispozici i dvanáctikanálový aktor. S těmito třemi typy splňujeme potřebu bezpečných spínacích akčních členů KNX s vysokou kvalitou a spínacím výkonem. Všechny spínací aktory jsou vybaveny funkcemi, které jsou vyžadovány v systémech KNX.

- **KNX Secure ready**
- **Průmyslová kvalita**
- **Spínací kontakty optimalizované pro kapacitní zátěže (např. LED světla a napájecí zdroje)**
- **Ruční spínač pro ruční spínání i bez napětí sběrnice**
- **Napájecí napětí přes sběrnici KNX, není nutné další síťové napájení**

Technické údaje:

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	
93224	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
93228	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
93328	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Elektřina:	5 mA typický / 20 mA max.
Spotřeba elektrické energie:	0.15 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5°C až +45°C
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	0.2 ... 4.0 mm ² strnulý 0.25 ... 2.5 mm ² jemný drát (s nebo bez objímky)
	pro každý kanál
Spínací kapacita:	3680 W, cos φ = 1 max. náběhový proud I _p (150 μs) = 600 A
Typ kontaktu:	μ-kontakty, bezpotenciálový bez kontaktu
Výstupy:	4/8/12 spínací výstupy