




Aleum Glow

1C



- Detektor pohybu s rozsahem detekce 180° a ochranou proti podlezení
- Okolní světlo
- Další funkce lze nastavit přes Bluetooth pomocí aplikace B.E.G
- Mechanické nastavení rozsahu různých PIR
- Citlivost všech čtyř senzorů lze nastavit a deaktivovat prostřednictvím aplikace B.E.G
- Montáž na stěnu

180°



RC-plus next N


1C




- Detektor pohybu s detekčním rozsahem 130°, 230° nebo 280° a ochranou proti podlezení
- Mechanické nastavení dosahu
- Pohyblivá kulová hlava
- Další funkce lze nastavit pomocí volitelného dálkového ovládání
- Montáž na stěnu, strop a do rohu

*k dispozici pouze jako spínací indikátor


130°



230°



280°




LC-plus

1C



- Detektor pohybu s detekcí pohybu v úhlu 280° směrem dolů pro bezproblémové monitorování
- Pohyblivá kulová hlava
- Další funkce lze nastavit pomocí volitelného dálkového ovládání
- Speciální základna pro vnější rohovou montáž je součástí dodávky!
- Montáž na stěnu
- Verze DALI: Tento článek je součástí systému řízení osvětlení DALI-SYS od společnosti B.E.G., který podporuje použití ovládacích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců.

280°




LC-Click N

1C




- Detektor pohybu s rozsahem detekce 140° nebo 200° a ochranou proti podlezení 180°
- Pohyblivá kulová hlava
- Montáž na stěnu

140°



200°




LC-Click

1C




- Detektor pohybu s rozsahem detekce 140° nebo 200°
- Pohyblivá kulová hlava
- Jednoduchá instalace díky zásuvné základně
- Montáž na stěnu

140°



200°




LC-Mini






- Multisenzor DALI-2 (vstupní zařízení) s detekčním rozsahem 120°.
- Napájecí napětí přes sběrnici DALI
- Pohyblivá kulová hlava
- Individuální nastavení citlivosti čidla PIR
- Parametrizace je možná prostřednictvím požadované aplikační řídicí jednotky Multimaster od libovolného výrobce. Tato řídicí jednotka musí podporovat normy IEC 62386, části 101/103/303/304.



120°




Rodina venkovních detektorů

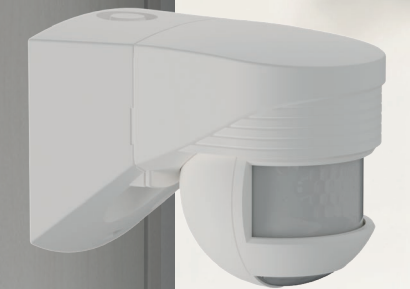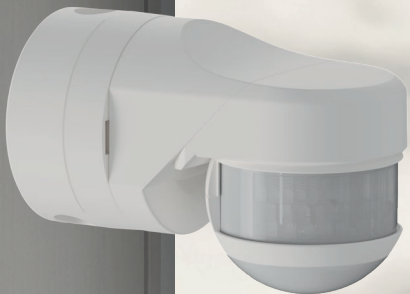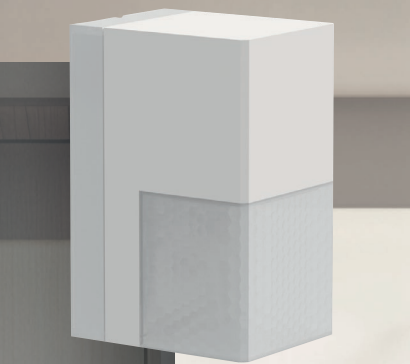


Nástěnné držáky

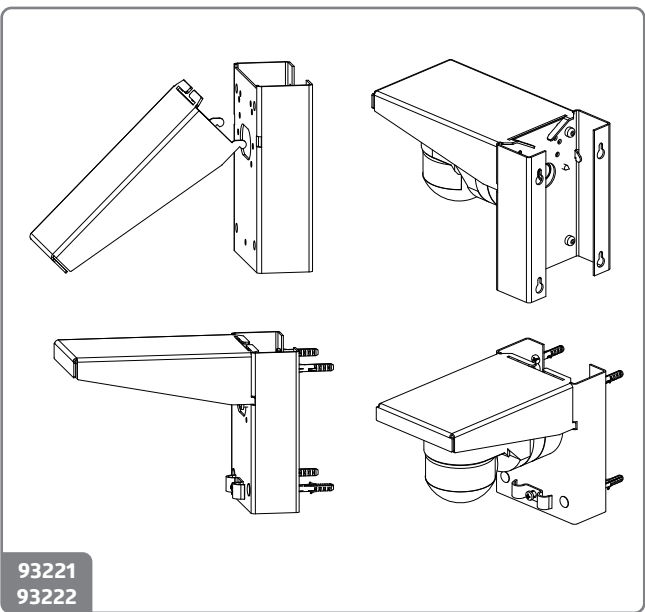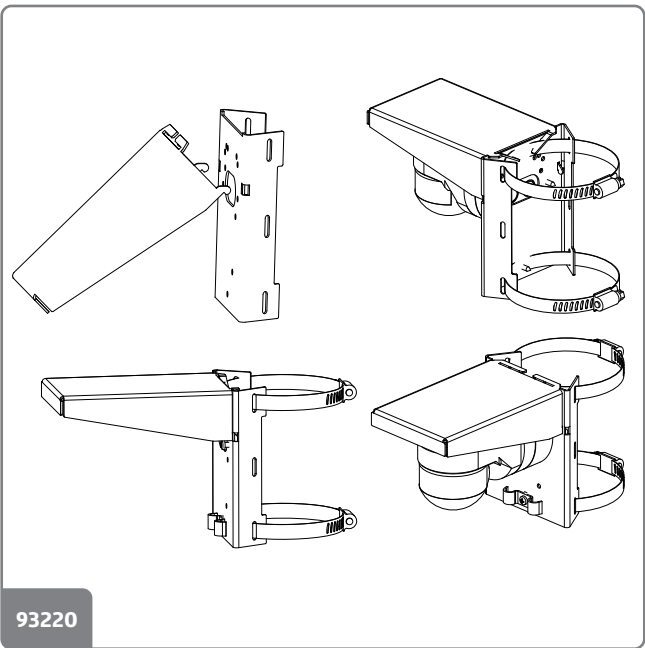

Rodina venkovních detektorů - přehled

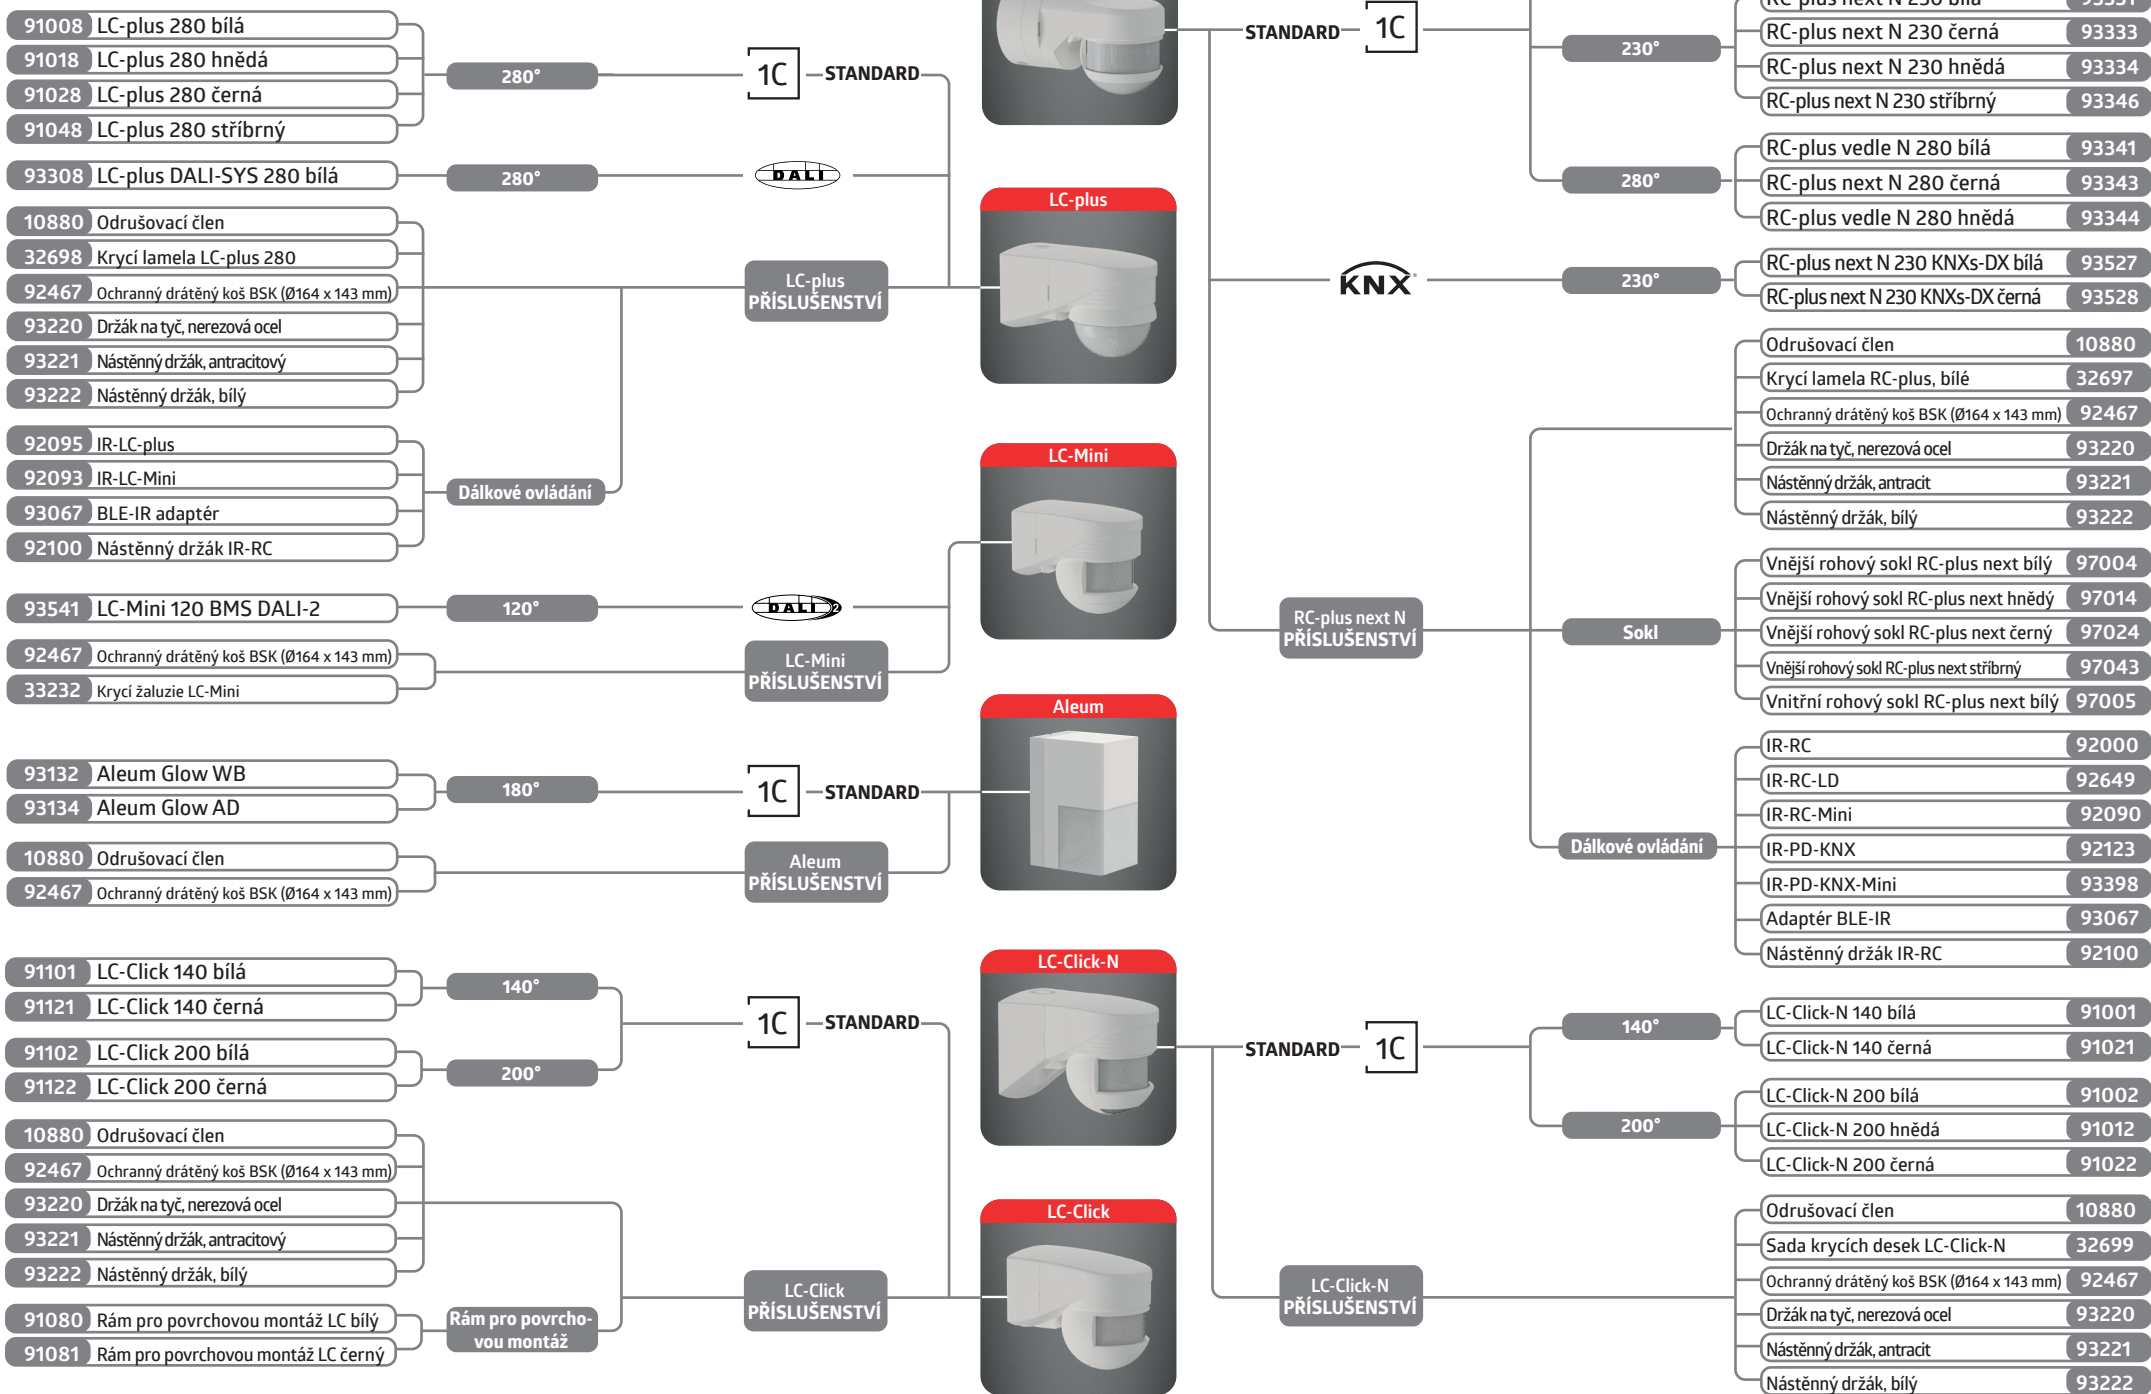

Přehled sortimentu B.E.G.

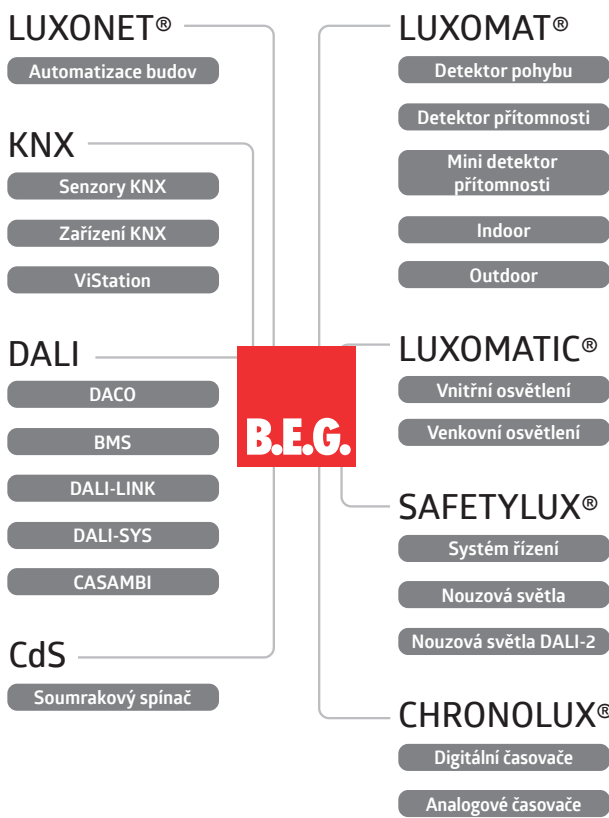

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Hadovka Office Park
Evropská 2588/33B
CZ-160 00 Praha 6
T +420 233 323 089
F +420 272 048 494
info@beg-luxomat.cz
beg-luxomat.com/cz

SLEDUJTE NÁS:



Vyhrazujeme si právo na technické a konstrukční změny a chyby.

LFL 51787-1 - 230725