


B.E.G.

Feel comfortable in your building

DACO® PRO

Intelligentní řízení osvětlení
pro koncepce zahrnující
více místností

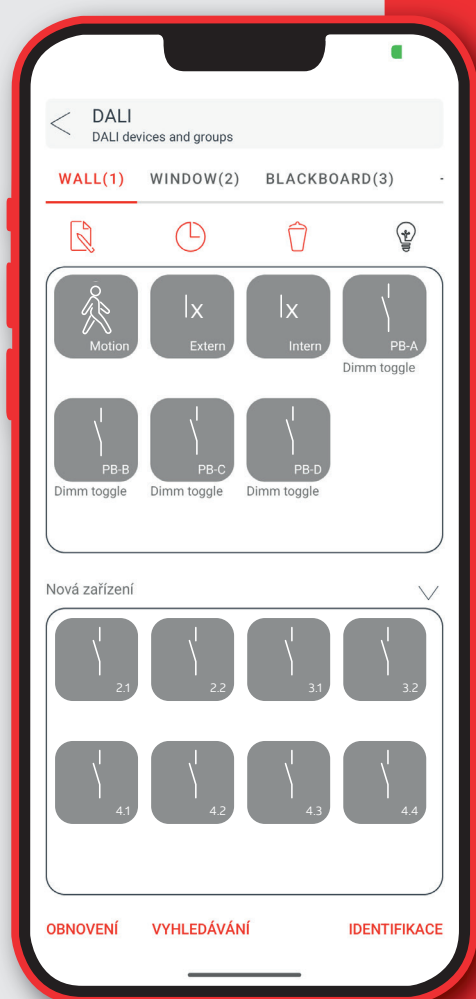

Aplikační řadič Multimaster DALI

- Pro řízení osvětlení ve více místnostech
- Lze realizovat více regulačních obvodů pomocí jediného DALI vedení
- Flexibilní řízení oddílů (např. sportovní haly)
- Rozšiřitelné o senzory BMS a tlačítkové moduly DALI

**ZJISTĚTE
VÍCE O
DACO® PRO**

beg-luxomat.com/daco-pro/



DACO[®] PRO


Nová produktová řada B.E.G. pro multicast

Systémem DACO[®] PRO představuje společnost B.E.G. novou generaci inteligentního řízení osvětlení, která byla speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky moderních budov a flexibilních koncepcí prostor. Tato produktová řada s podporou multicastu rozšiřuje stávající portfolio kompaktních senzorů a umožňuje vytvoření moderního systému řízení osvětlení napříč místnostmi, který nabízí novou úroveň flexibility jak pro projektanty, tak pro provozovatele. DACO[®] PRO spojuje technologické inovace s praktickým využitím a vytváří tak základ pro individuální, komfortní a energeticky úsporná řešení osvětlení.

Technologie multicastu jako klíčový prvek

Základem systému DACO[®] PRO je schopnost ovládat více skupin osvětlení prostřednictvím jediné linky DALI. V kombinaci se senzory DALI-2 (vstupní zařízení z produktové řady „BMS“ společnosti B.E.G.) lze více osvětlovacích zón inteligentně propojit a řídit na základě aktuálních podmínek. Tím odpadá potřeba dodatečné kabeláže, externích ovládacích komponentů nebo složitých systémových struktur. Tato technologie nejen zjednodušuje instalaci, ale také výrazně snižuje náročnost plánování. Systém zároveň zůstává otevřený pro budoucí úpravy a rozšíření, což z něj činí ideální řešení pro budovy s měnícími se požadavky na využití.

beg-luxomat.com/daco-pro/

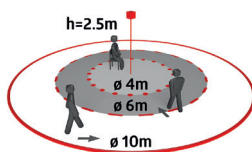


PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Plocha pokrytá při tangenciálním pohybu:
78 m² / 2,5 m výška instalace



93351



PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Plocha pokrytá při tangenciálním pohybu:
450 m² / 2,5 m výška instalace



93353



Další funkce zařízení DACO[®] PRO:

- Více adresovatelných regulačních obvodů
- Multicastové připojení senzorů BMS
- Rychlé a intuitivní nastavení parametrů prostřednictvím aplikace
- Možnost aktualizace přes Bluetooth
- Orientační osvětlení
- Human Centric Lighting (HCL)
- Snadná výměna žárovek
- 4 tlačítkové vstupy (tlačítka DALI a relé)
- Rychlé adresování pomocí chytrého infračerveného zařízení

Změny vyhrazeny.

LFL 51912-1 - 010726

**ZJISTĚTE
VÍCE O
DACO[®] PRO**

[beg-luxomat.com/
daco-pro/](http://beg-luxomat.com/daco-pro/)

