

Přehledy dosahu


PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO




PD4/PD4N




PD4-GH




PD4-C




PD4-DS




PD5N




PD9-GH




HF-MD1/HF-MD2




PD11




BL2




BL4




BL4-C




Indoor 180




Indoor 180N




Indoor 140-L




Indoor HF




LC-Mini 120




LC-Click 140/ LC-Click-N 140




LC-Click 200/ LC-Click-N 200




LC-plus 280




Aleum Glow




RC-plus next N 130



RC-plus next N 230



RC-plus next N 280



Přehled dosahu v závislosti na výšce montáže

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Dosah (kruhová oblast snímání) při T=18 °C			
Montážní výška	Sedavá činnost	Napříč	Přímý přístup k hlásiči
2 m	Ø 3 m	Ø 8 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 4 m	Ø 10 m	Ø 6 m
3 m	Ø 5 m	Ø 12 m	Ø 7 m
3.5 m	–	Ø 14 m	Ø 9 m
4 m	–	Ø 16 m	Ø 10 m
4.5 m	–	Ø 18 m	Ø 11 m
5 m	–	Ø 20 m	Ø 12 m

PD4/PD4N


Dosah (kruhová oblast snímání) při T=18 °C			
Montážní výška	Sedavá činnost	Napříč	Přejděte přímo na a vyplňte formulář.
2 m	Ø 5 m	Ø 17 m	Ø 6 m
2.5 m	Ø 6 m	Ø 24 m	Ø 8 m
3 m	Ø 8 m	Ø 29 m	Ø 10 m
3.5 m	Ø 9 m	Ø 34 m	Ø 11 m
4 m	–	Ø 39 m	Ø 14 m
5 m	–	Ø 48 m	Ø 16 m
10 m	–	Ø 48 m	Ø 16 m

PD11

Dosah (kruhová oblast snímání) při T=18 °C			
Montážní výška	Sedavá činnost	Napříč	Přímý pohyb směrem k detektoru
2 m	Ø 2 m	Ø 7 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3 m	Ø 4 m	Ø 11 m	Ø 7 m
3.5 m	Ø 4 m	Ø 13 m	Ø 8 m
4 m	Ø 5 m	Ø 14 m	Ø 10 m
4.5 m	Ø 5 m	Ø 16 m	Ø 11 m
5 m	Ø 6 m	Ø 18 m	Ø 12 m

PD4-GH

Dosah (oválný snímací rozsah) T=18 °C		
Montáž výšky	v podélné ose (L)	90° k podélné ose (B)
5 m	Ø 26 m	Ø 18 m
6 m	Ø 26 m	Ø 18 m
7 m	Ø 28 m	Ø 19 m
8 m	Ø 28 m	Ø 19 m
9-16 m	Ø 30 m	Ø 19 m

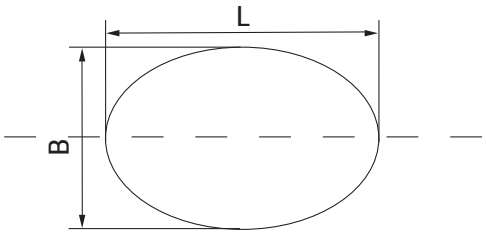

PD5N

Dosah (kruhová oblast snímání) při T=18 °C			
Montážní výška	Sedavá činnost	Napříč	Přímý pohyb směrem k detektoru
2.5 m	Ø 4 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	–	Ø 12,8 m	Ø 5,6 m
4 m	–	Ø 14,4 m	Ø 6,8 m
5 m	–	Ø 18,2 m	Ø 8 m

Aleum Glow


Dosah (horizontální oblast snímání) při T=21 °C					
			Přímý pohyb směrem k detek-toru	napříč	Ochrana podléz vniknutí
Min. Max.	MIN	2.5 m	r = 1 m	r = 3 m	r = 3
	50%		r = 3 m	r = 10 m	
	MAX		r = 5 m	r = 16 m	

Umístění detektoru



Maximální detekce pohybu je dosažena při chůzi napříč detektorem, nikoli při chůzi čelně k detektoru.
To je třeba zohlednit zejména v chodbách.

Vzdálenost mezi detektory

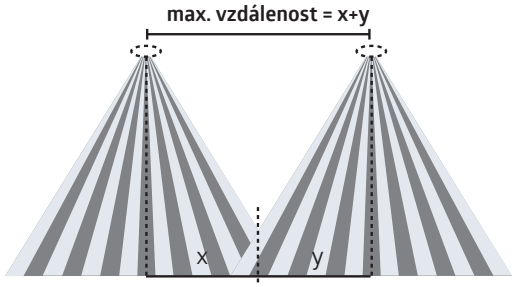

Aby se vyloučily možné „mrtvé zóny“, mohou se oblasti snímání překrývat.